
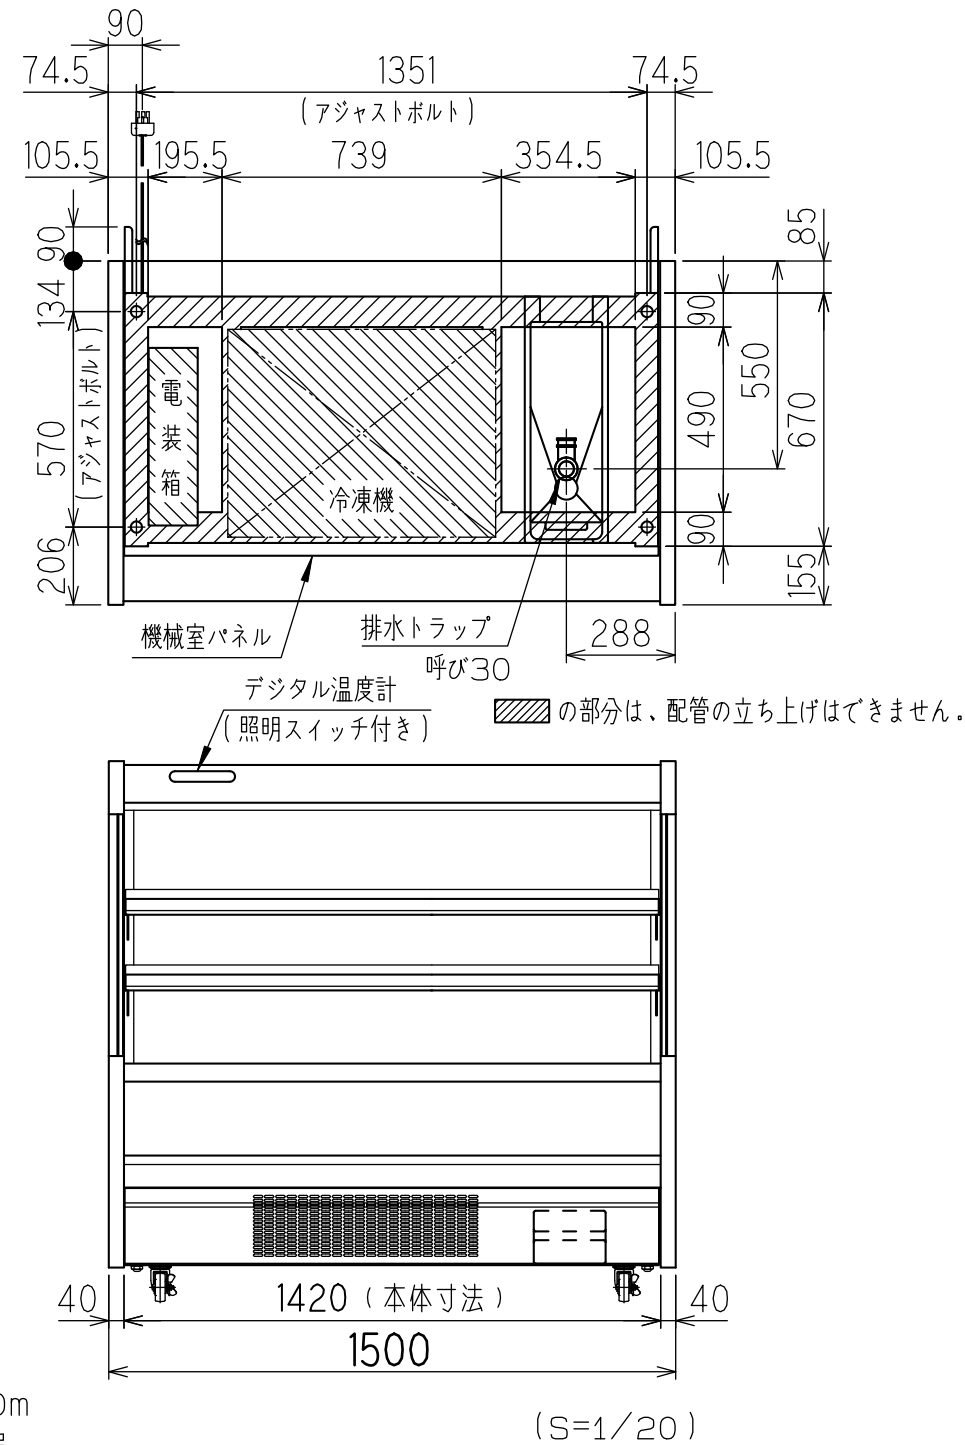


日豊機工様仕様

- ・外形幅寸法 = 1500 mm
- ・排水ポリタンク仕様
- ・キャスターφ75取付け
- ・天板奥行きD520mm(規格+30mm)

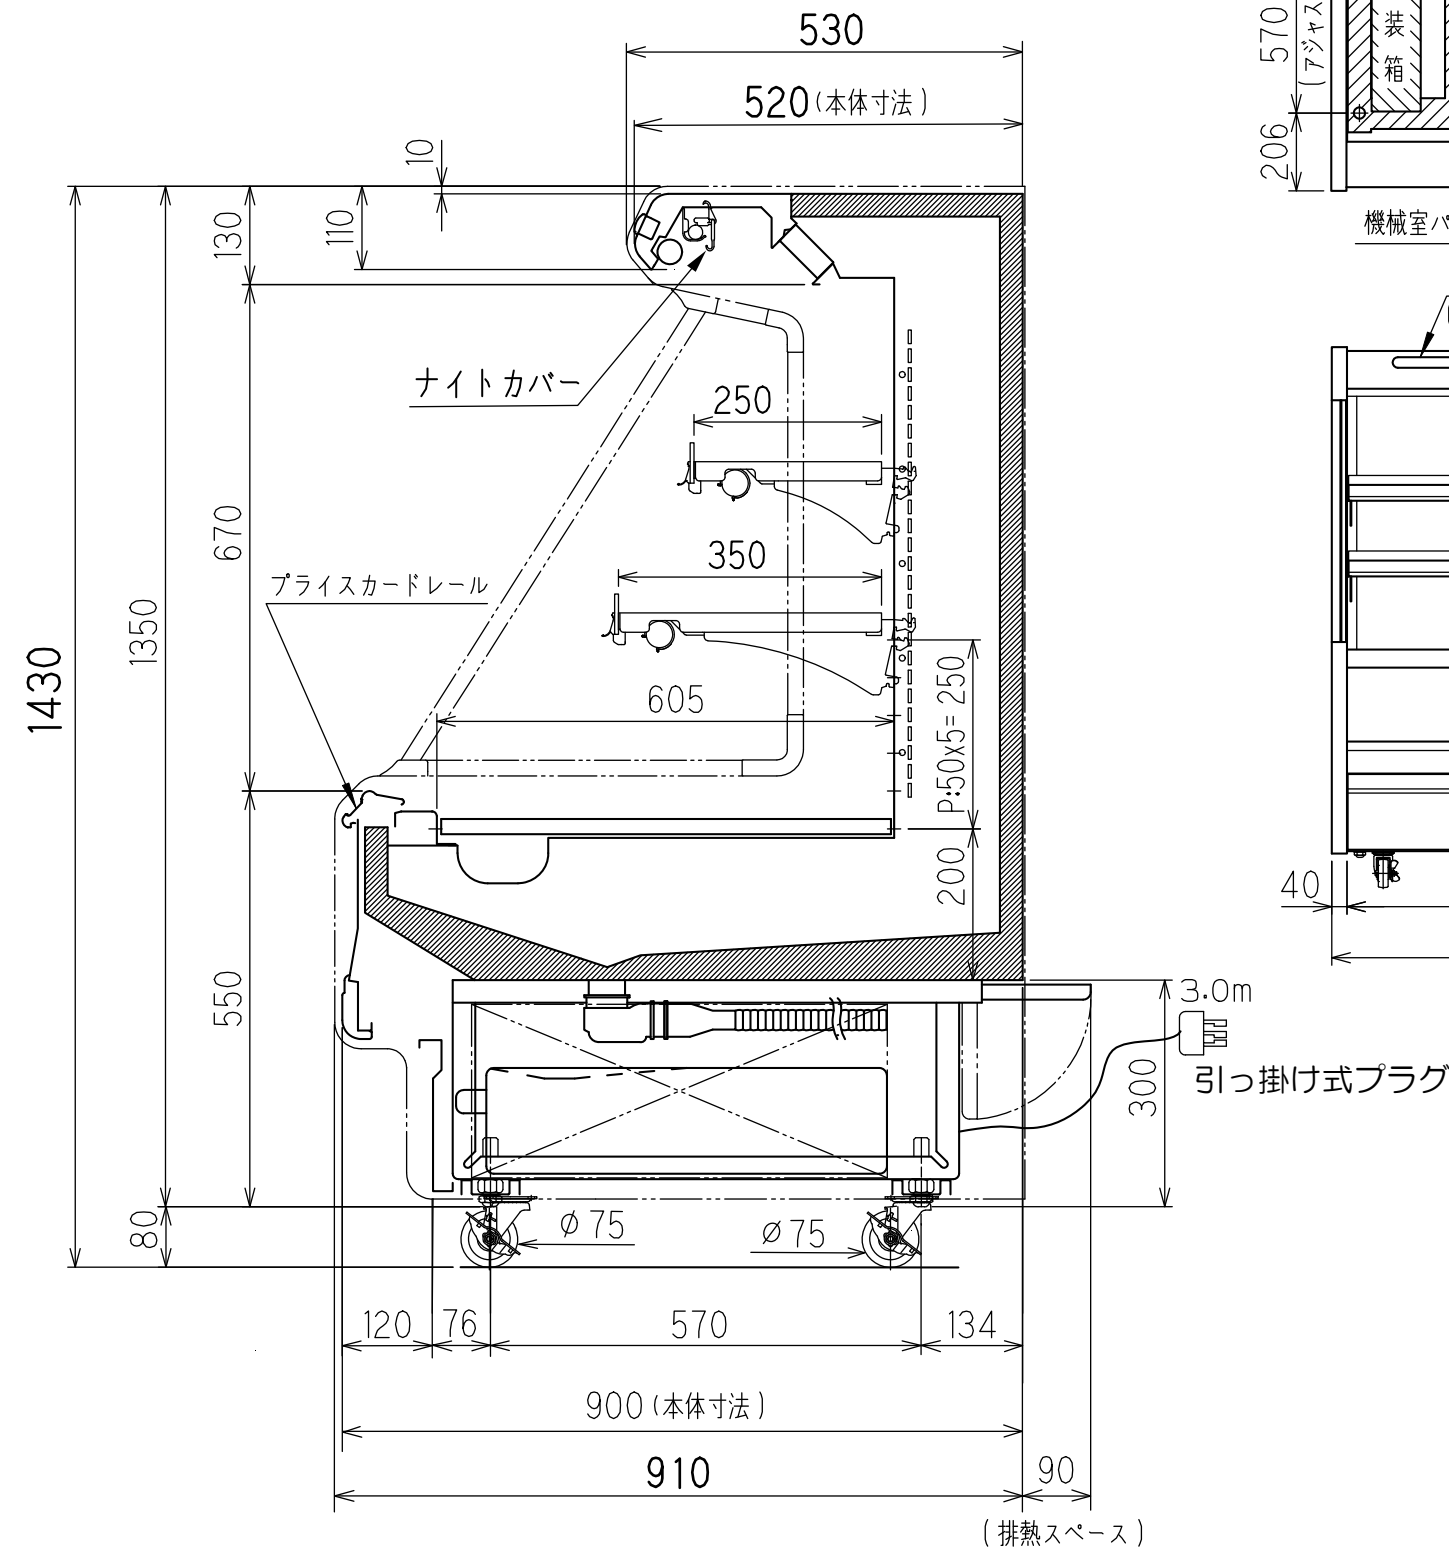

※ 電源コンセント側形状  
 3相 200V電源接地形 3極 20A 250V 引っ掛け式

機種名	HMC-55GUT02SB		
使用温度帯(°C)	3~7		
外気条件( RT / RH )	30°C/60%(周囲風速0.2m/s)		
商品区分	乳加工食品・日配		
有効内容積(L)	350		
陳列面積(m <sup>2</sup> )	1.70		
	幅	奥行	高さ
外形寸法(mm)	1500	910	1430
内形寸法(mm)	1420	605	670
製品質量(kg)	192		
冷媒	R404A		
冷媒量(kg)	1.60		
冷媒制御	膨張弁		
冷凍機	型式	SSA-H75N3A	
	公称出力(W)	750	
霜取方式	オフサイクルデフロスト(温度復帰式)		
三相 200V 50Hz/60Hz	ファンモーター	(W)	20
		(A)	0.20/0.24
	照明	(W)	(32W+20W)×3
		(A)	0.96
	防露ヒーター	(W)	32
		(A)	0.16
	デフロストヒーター	(W)	----
		(A)	----
	冷凍機消費電力	(W)	770/915
		(A)	2.84/2.91
合計消費電力	(W)	956/1113	
	(A)	3.69/3.80	
電源容量	(A)	20	
棚	0'・7'・15'・22'可変式		
	コロ止め高さ25mm(ガラス)		
排水処理方法	排水ポリタンク受け		

※仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。

HMC-55GUT02SB	日豊機工株式会社 殿	ケース番号
	製図: IKEDA	S=1/10