



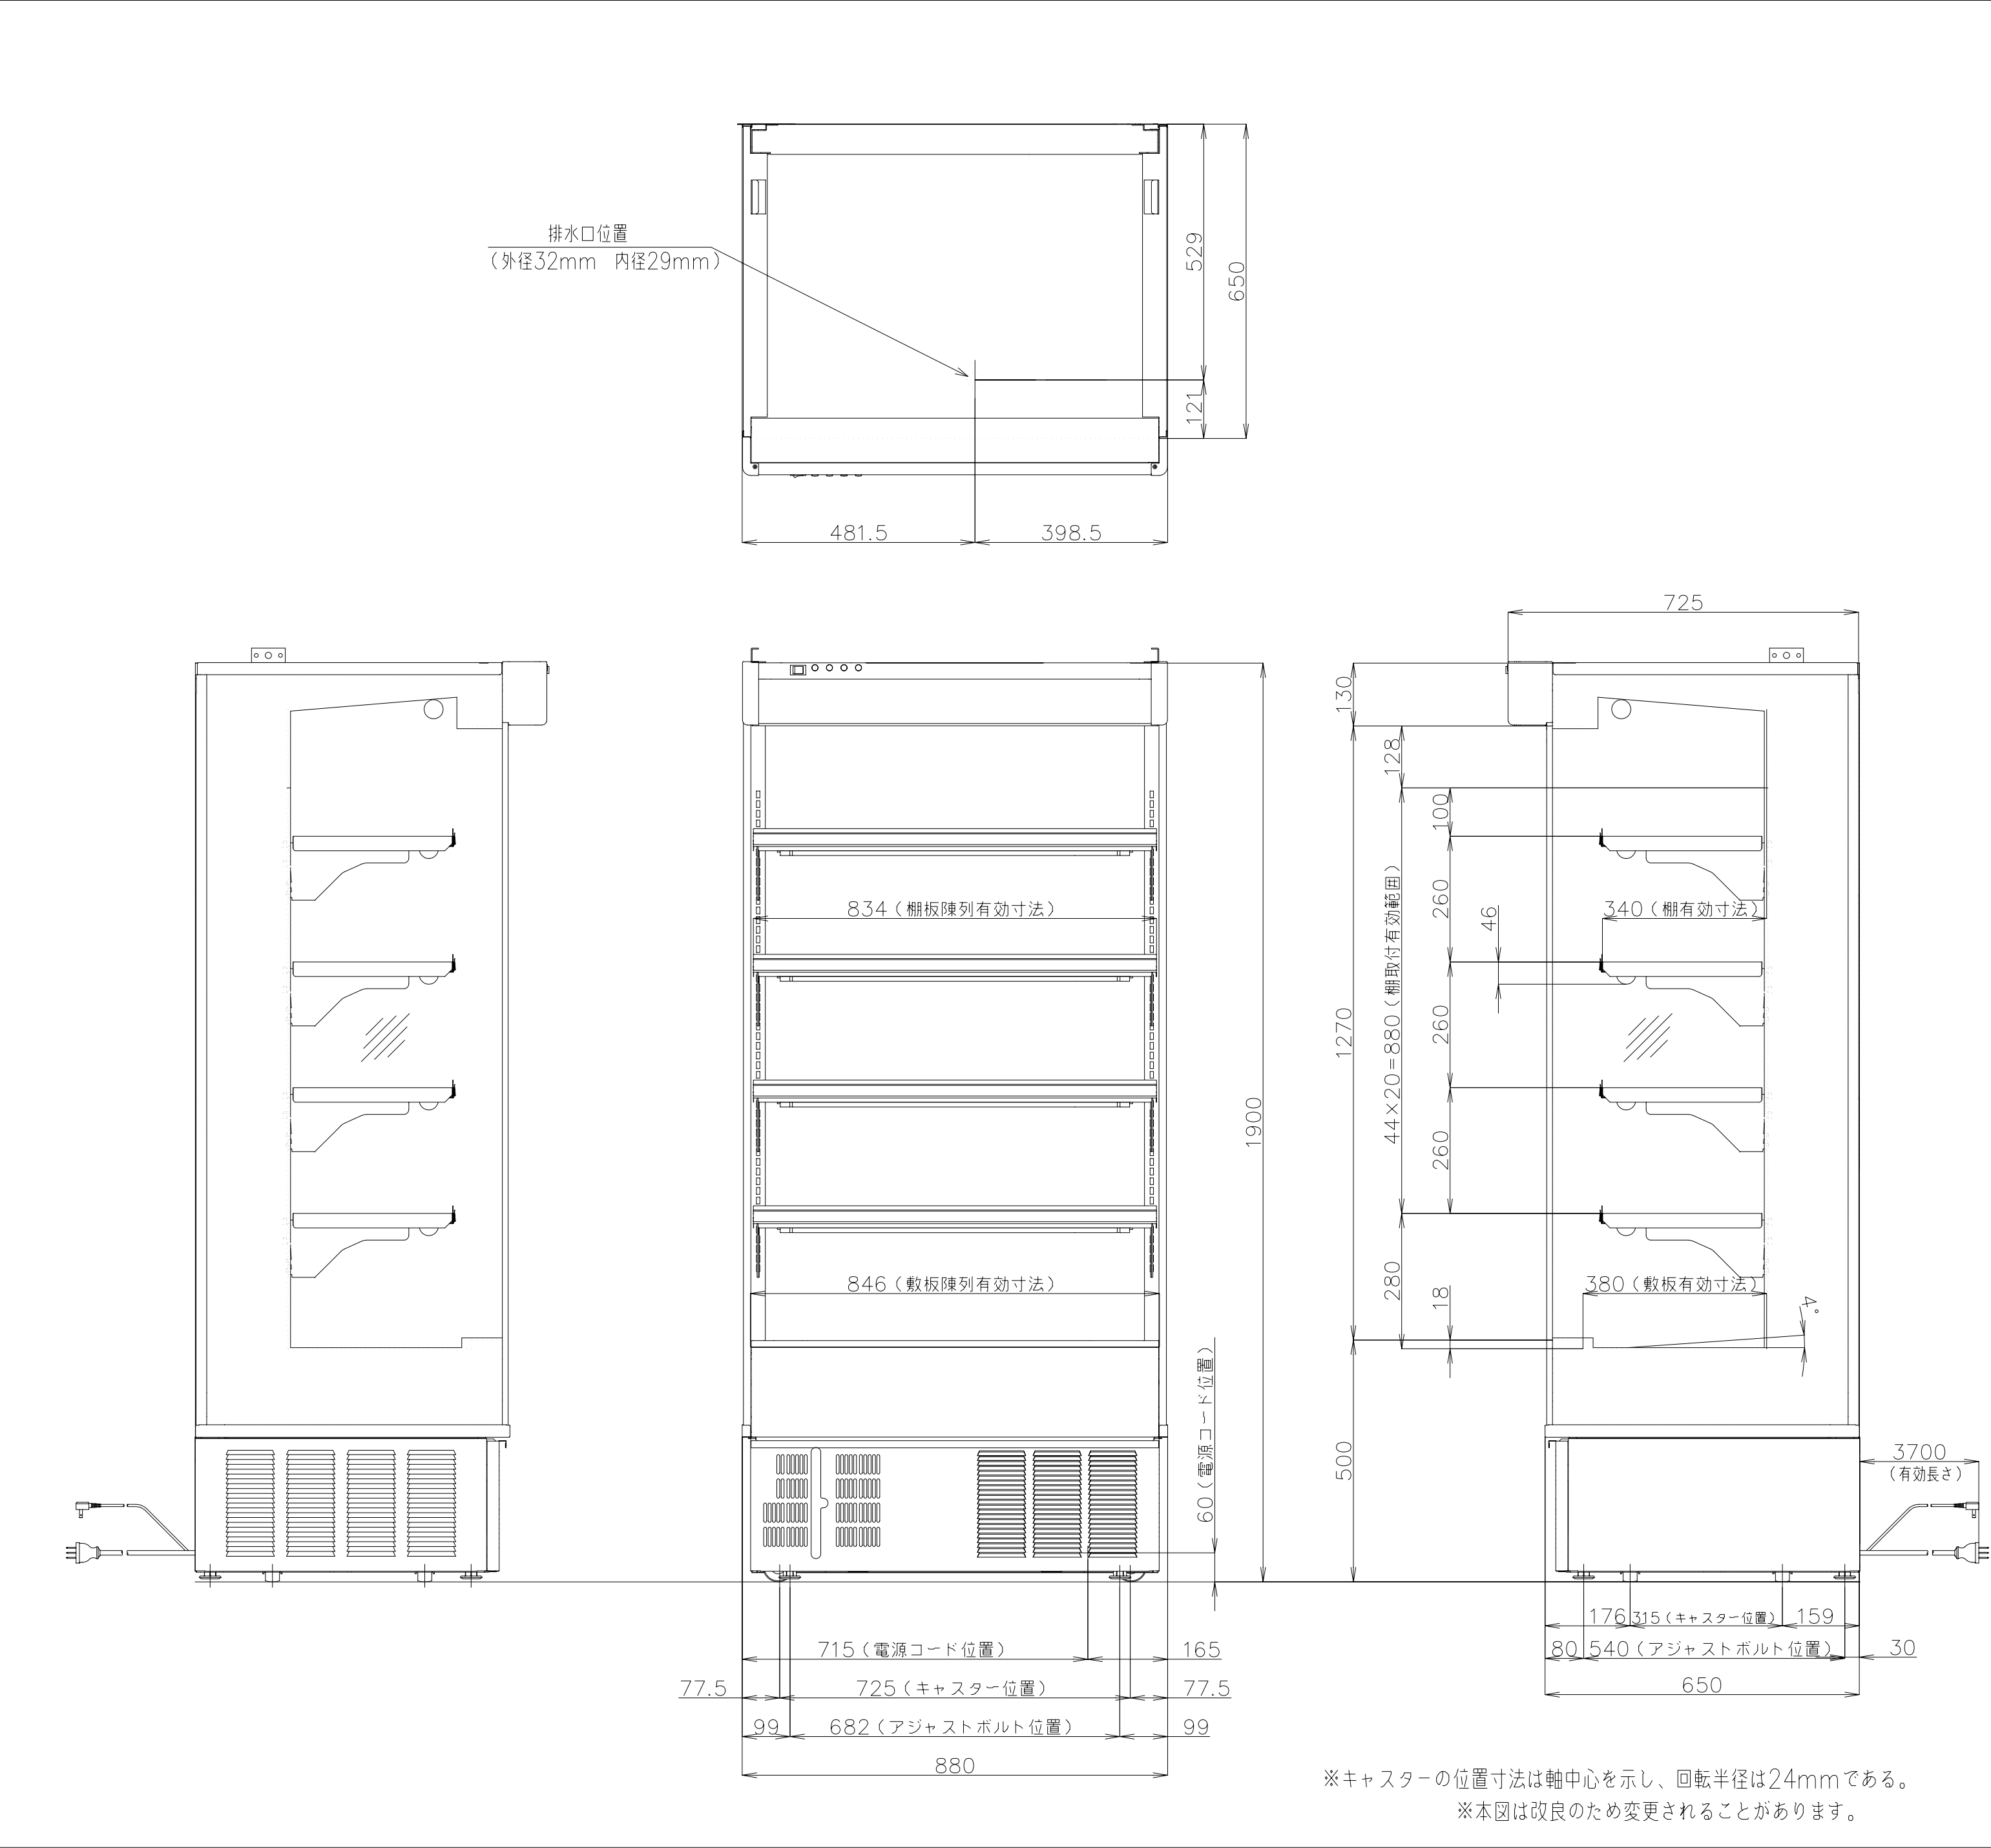

名 称		多段式オープンショーケース
形 式 名		RSD－TL3Z
総内容積	L	429
有効内容積	L	359
性 能		外気温27℃、60％RH、直射日光を受けない状態に於いて、庫内空気温度 0℃～10℃ （風速0.2m／sec以下）
外形寸法	mm	幅 880 × 奥行 650（天板部725） × 高さ 1900
内箱寸法	mm	幅 846 × 奥行 380 × 高さ 1288
製品質量	k g	183
貯蔵庫	外 箱	高級電気垂鉛メッキ銅板アクリル樹脂焼付仕上げ、ペアガラス
	内 箱	高級電気垂鉛メッキ銅板ポリエステル樹脂粉体（抗菌）塗装、塗装銅板
	断 熱 材	硬質ポリウレタンフォーム注入発泡
	ショーウィンド	_____
庫	陳列段数	5段 4段取り外し調節可能（可変ピッチ20mm、角度調節0°又は4°）
	天 板	_____
	扉（引戸）	_____
照 明		30W×6本
冷凍サイクル	電 源	三相200V 50/60Hz ㊦（250V 16A） 100V 50/60Hz ㊩（125V 15A）
	電動圧縮機	全密閉型ロータリー 呼称出力 800W
	蒸 発 器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝 縮 器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送 風 機	蒸発器用 9W×1 凝縮器用 9W×2
	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式
	排水方式	強制蒸発＋排水タンク（直接排水可能）
	冷 媒	R－404A
	保護装置	オーバーロードリレー（自動復帰形）
別 売 品	警報装置	高圧警報（ランプ）、排水警報（ランプ）
	温度調節	自動電子制御式
	電源コード（長）	約3.7m
消費電力	W	100V 175/175 200V 881/901
付 属 品	強制蒸発ユニット、ナイトカバー、商品ガード	
別 売 品	漏電遮断器、連結キット、追加棚（照明付き）	

＊ この製品は、電源に
単相100Vと三相200Vの 両電源が必要です。

※3相200V 電源コンセント側の形状

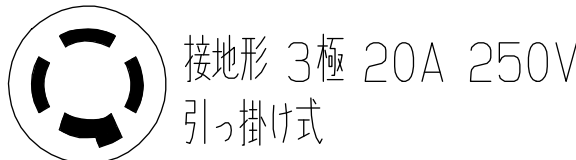

作成		審査	承認	名 称	RSD-TL3Z
三角法	尺 度 1:10	製図年月日 05.01.13			外形寸法図