

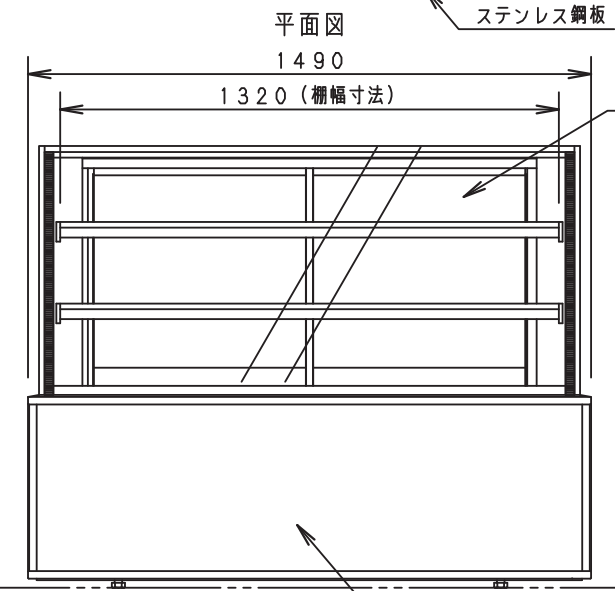



- 特長
- 1. フロントガラスと棚ガラスには割れにくい強化ガラスを採用。
 - 2. 防露ファンを搭載。結露限界湿度を高め、商品の見やすさに貢献。
 - 3. 庫内温度管理がしやすいデジタル温度計を採用。
 - 4. 排水を容易にするため、タンクを左右に分割して搭載。
 - 5. 大型自在キャスター（車輪径φ75）を取付
 - 6. 庫内の機械室の清掃を容易する取り出し可能なゴミ受け皿を搭載。

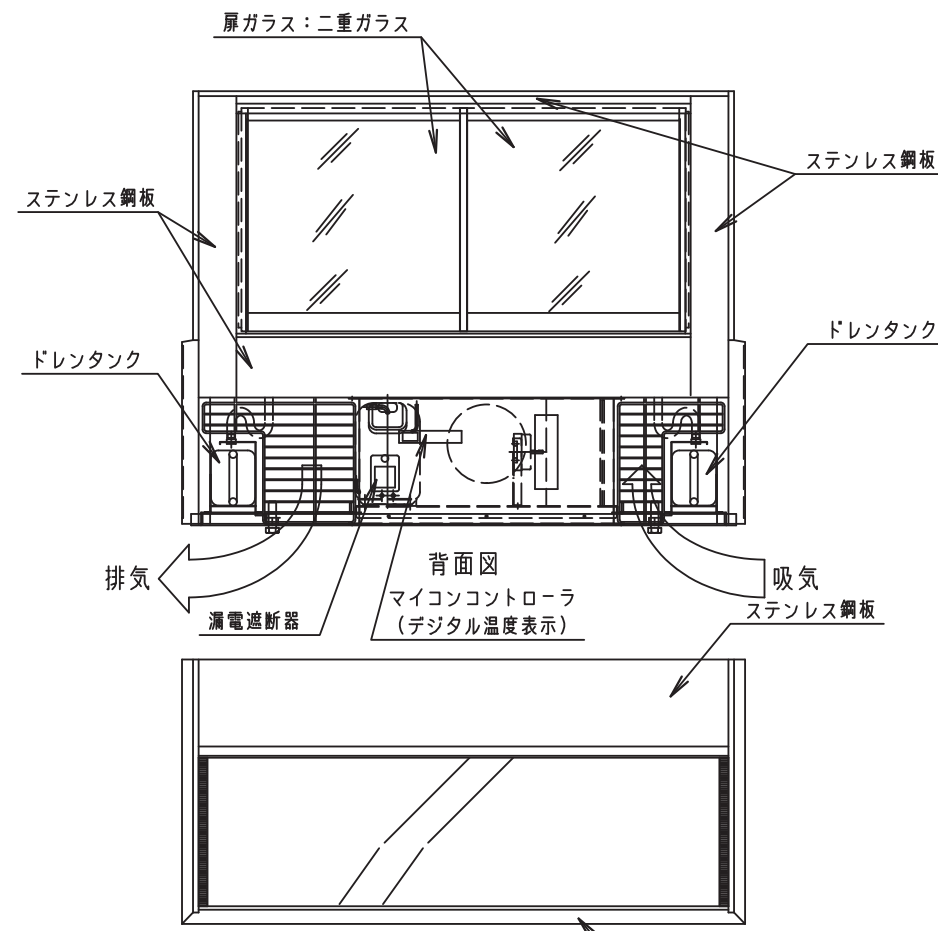

正面図

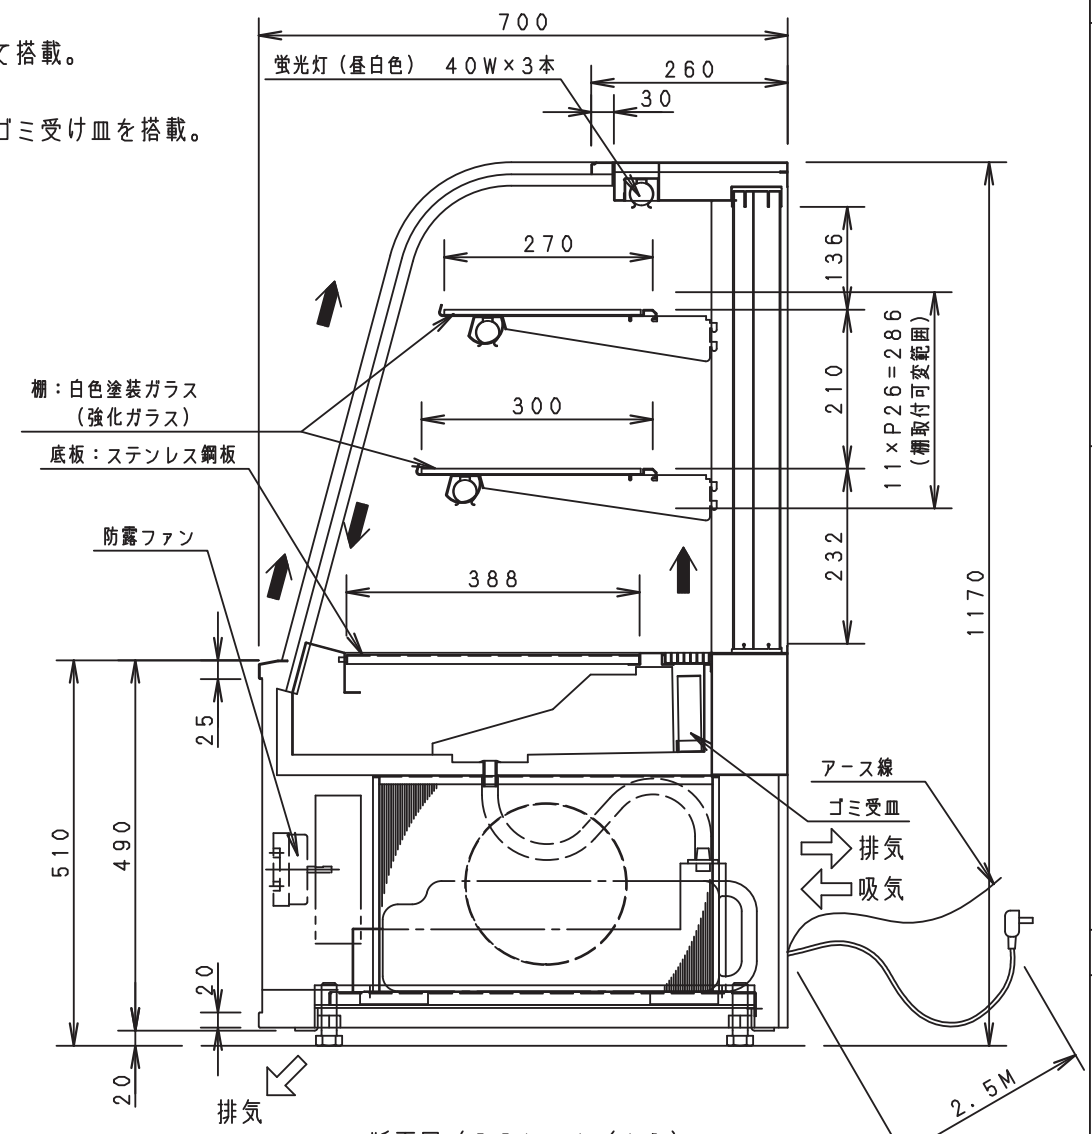

断面図 (SCL 1/10)

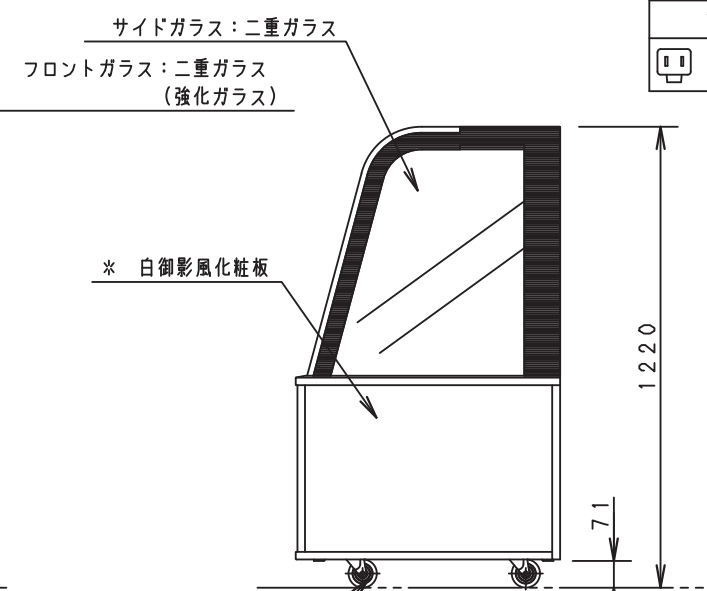

φ75自在キャスター

<φ75キャスター取付寸法図>

プラグ形状	コンセント定格
横型	15A 125V

製 品 名			洋菓子ショーケース		
品 番			SRM-HG52KN		
キャビネット	寸 法		幅	奥 行	高 さ
		外 形	1 4 9 0	7 0 0	1 1 7 0
		内 形	---	---	---
	有効内容積		3 6 5 L		
	外 箱		図面覧に記載		
	内 箱		ステンレス鋼板 白塗装ガラス		
	断 熱 材		発泡ポリウレタン		
	扉		背面引戸 二重ガラス2枚扉		
冷凍サイクル	圧 縮 機		全密閉型		
	電 動 機		公称出力600W		
	冷 媒		R-404A		
	冷 却 器		フィンチューブ型強制循環式		
	送 風 機		冷却器用 2W x 3 凝縮器用 10W 前面ガラス防露用 4W		
	温度計		デジタル温度計 (SEC-DP2400KJ-B)		
	コントローラ		マイコンコントローラ (SEC-C2400KJT)		
	凝 縮 器		フィンチューブ型強制空冷式		
照 明			昼白色 40W x 3		
性 能			庫内温度： 2～25℃（OFF点制御） 庫内湿度：70％（庫内温度5℃のとき） 外気 27℃ 70％時		
電気特性	電 源		単相100V		
	周波数	Hz	50／60		
	消費電力	W	952／1038		
	電 流	A	10.3／10.7		
	力 率	—	0.92／0.97		
放 熱 量		W	(2392)／(2413)		
付 属 品			ドレンタンク 2個		
製 品 質 量			約245Kg		

* レンタル品は、機種の違いにより仕様数値に多少の違いが有ります詳しくは、営業までお問い合わせをお願いします。

日豊機工株式会社

SANYO 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	使用側板
S. オナイ	F. ミスノ	A3サイズ	SRM-HG52KN-01	
05.11.01	05.11.01	1/20	作成日 05.10.11 (F. ミスノ)	

製品コード	848-369-35
品番	SRM-HG52KN