
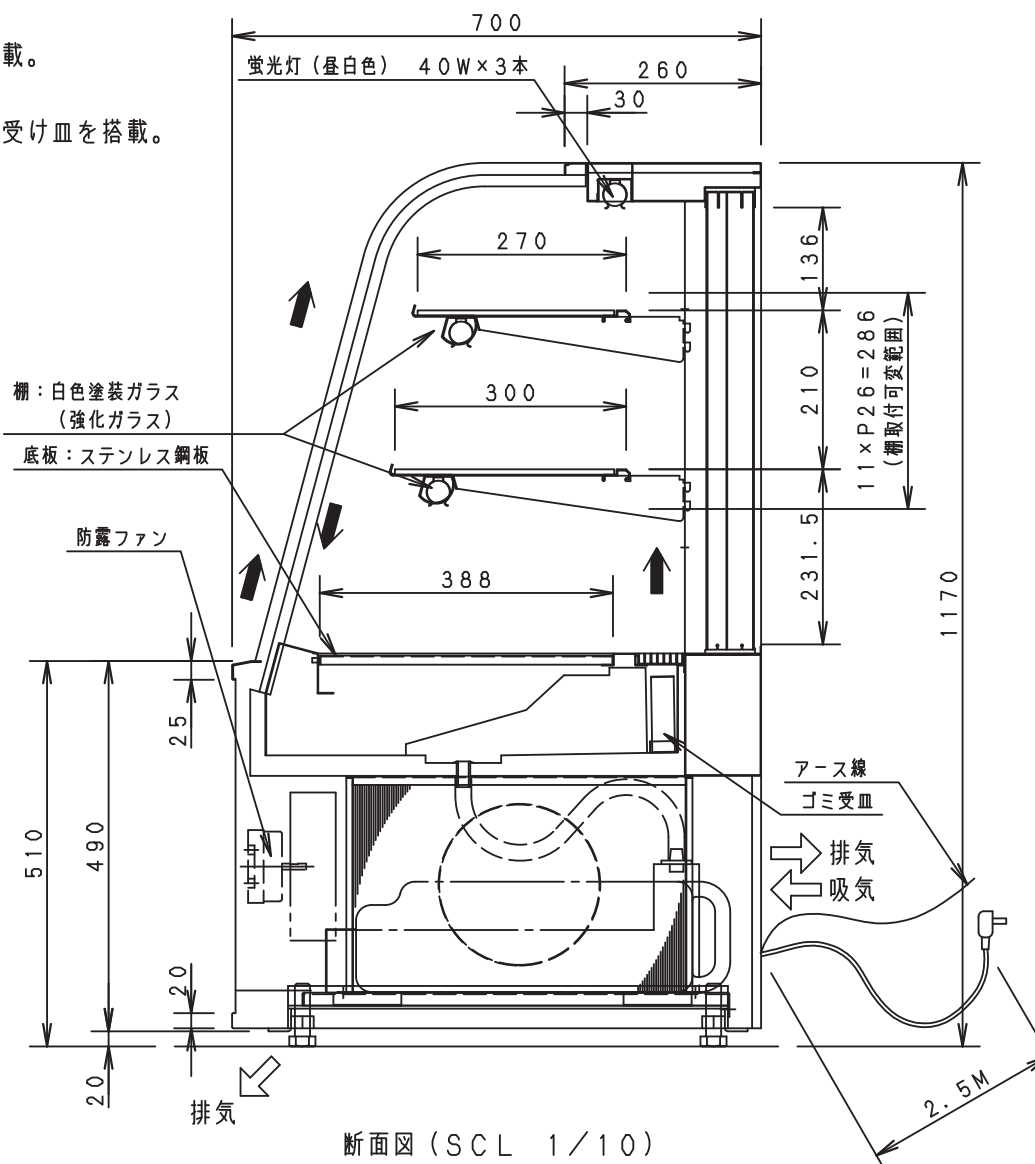


- 特長
1. フロントガラスと棚ガラスには割れにくい強化ガラスを採用。
 2. 防露ファンを搭載。結露限界湿度を高め、商品の見やすさに貢献。
 3. 庫内温度管理がしやすいデジタル温度計を採用。
 4. 排水を容易にするため、タンクを左右に分割して搭載。
 5. 大型自在キャスター（車輪径φ75）を取付
 6. 庫内の機械室の清掃を容易する取り出し可能なゴミ受け皿を搭載。

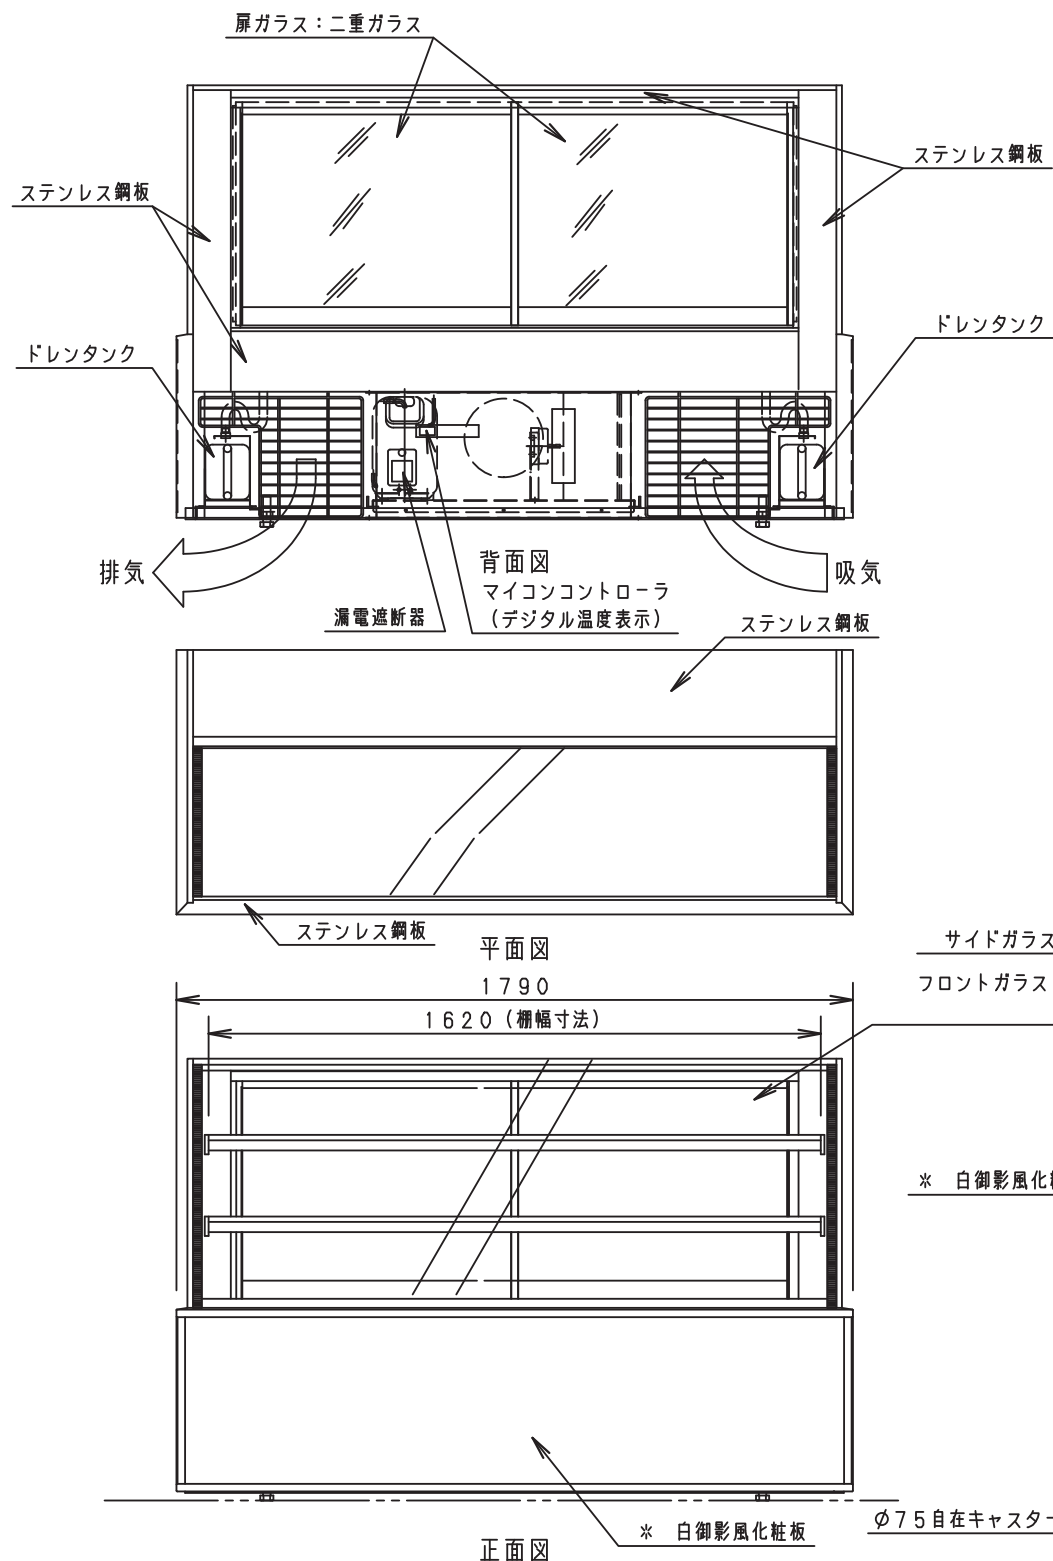

プラグ形状	コンセント定格
横型	15A 125V

製品名	洋菓子ショーケース		
品番	SRM-HG62KN		
寸法	幅	奥行	高さ
	外形	1790	700
内形	---	---	---
有効内容積	451L		
外箱	図面覧に記載		
内箱	ステンレス鋼板 白塗装ガラス		
断熱材	発泡ポリウレタン		
扉	背面引戸 二重ガラス2枚扉		
圧縮機	全密閉型		
電動機	公称出力600W		
冷媒	R-404A		
冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
送風機	冷却器用 2W × 3 凝縮器用 10W 前面ガラス防露用 4W		
温度計	デジタル温度計 (SEC-DP2400KJ-B)		
コントローラ	マイコンコントローラ (SEC-C2400KJT)		
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式		
照明	昼白色 40W×3		
性能	庫内温度： 2～25℃ (OFF点制御) 庫内湿度：70% (庫内温度5℃のとき) 外気 27℃ 70%時		
電源	単相100V		
周波数	Hz	50/60	
消費電力	W	996/1090	
電流	A	10.6/11.0	
力率	-	0.94/0.99	
放熱量	w	(2436)/(2464)	
付属品	ドレンタンク 2個		
製品質量	約305Kg		

* レンタル品は、機種の違いにより仕様数値に多少の違いが有ります詳しくは、営業までお問い合わせを願います。

日豊機工株式会社

SANYO 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
S. オナイ 05.11.01	F. ミス'ノ 05.11.01	A3サイズ 1/20	SRM-HG62KN-01 作成日 05.10.11 (F. ミス'ノ)

使用側板

製品コード 848-369-36

品番 SRM-HG62KN