

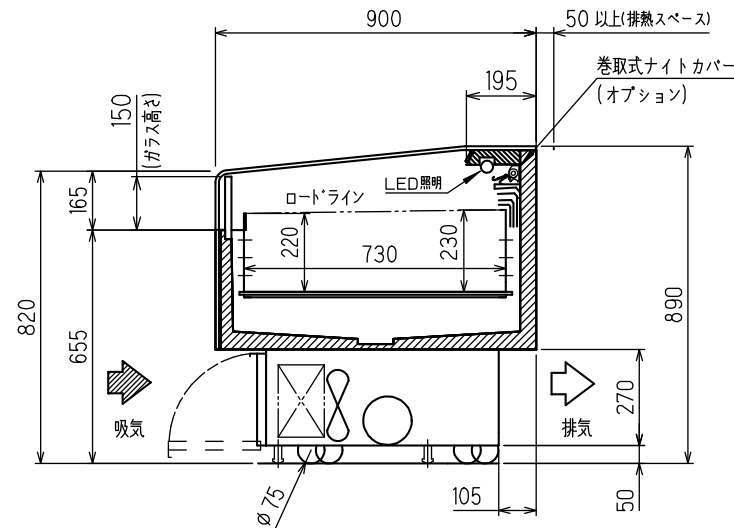


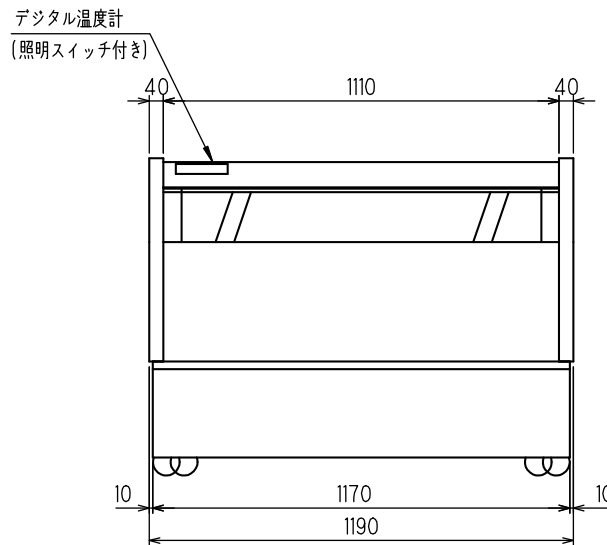

機 種 名		MRN-42QWBSPS			
使用温度帯(℃)		-25~15			
商 品 区 分		アイスクリーム、精肉、鮮魚、日配、惣菜			
有効内容積(L)		182			
棚 (奥行×段数)		---			
陳列面積 (m ²)		0.81			
		幅	奥行 高さ		
外形寸法 (mm)		1190	900 890		
内形寸法 (mm)		1110	730 -		
製品質量 (kg)		145			
冷 媒		R404A			
冷 媒 量 (kg)		0.75			
冷 媒 制 御		電子膨張弁			
冷 凍 機	型 式	SIA-H110MOB			
	公称出力(W)	1100			
霜 取 方 式		ヒーターデフロスト温度復帰式			
単 相 100V 50Hz/60Hz	ファンモーター (庫内冷却用)	(W)	0.84X2		
		(A)	0.02		
	照 明	(W)	32		
		(A)	0.11		
	防 露 ヒーター	(W)	81		
		(A)	0.81		
	合 計	(W)	582	安定時	
		(A)	6.90		
			(W)	1210	最大負荷時
			(A)	12.8	
	デフロスト ヒーター	(W)	1215		
		(A)	12.2		
プレカヒーター	(A)	15			
付 属 品		断熱ナイトシート			
備 考		警報ブザー付			
排 水 処 理 方 式		排水ドレンタンク受け			
オプション		排水蒸発装置、霜取用タイマー基板			
		巻取式ナイトカバー			
換 気 量 (m ³ /h)		525			
排 熱 量 (W)		872			

- ※1 外気条件 温度 27℃ 湿度 70% 周囲風速 0.2 m/s以下
上記の設置条件を超える場合は、排水処理が必要となります。
- ※2 食品は必ず密封した状態で陳列してください。
腐食性ガスにより、サビ及びガス漏れの原因となります。
- ※3 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。

電源コンセント形状

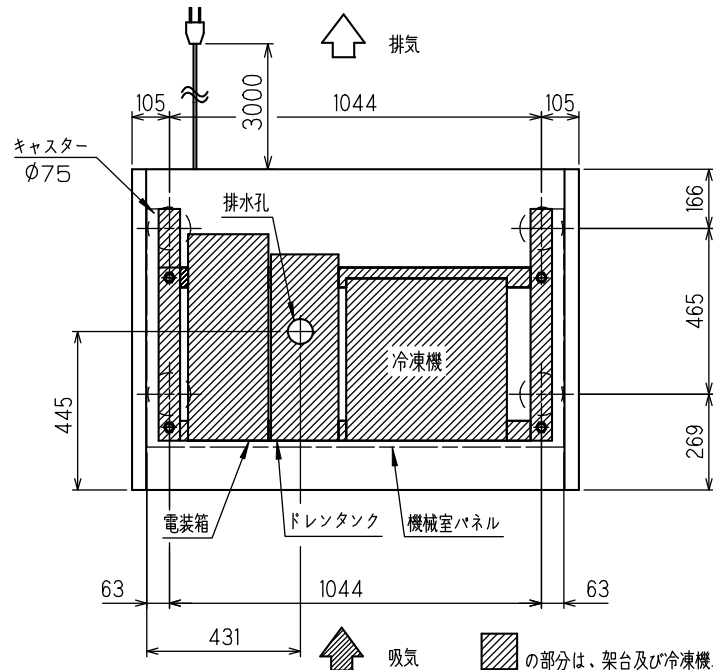

2極接地極付コンセント 15A 125V
※差込みプラグ形状が2極接地極付 15A 125V
ですので、必ず上記形状の電源コンセントを
御用意ください。

MRN-42QWBSPS

日付

S=1/15

整理No.

ケース番号

図面番号

TS3-48438-0