
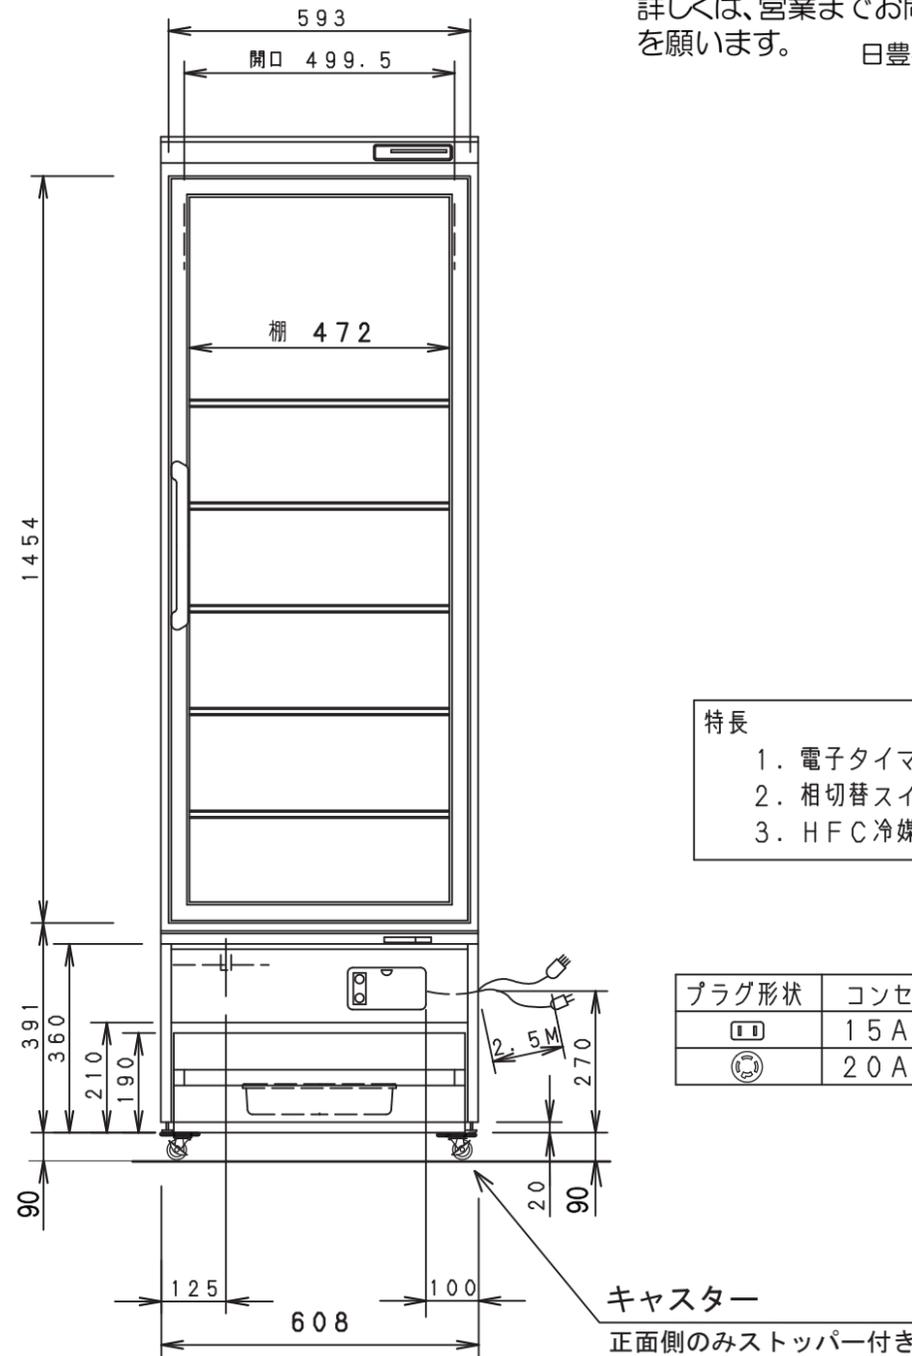


* レンタル品は、機種の違いにより仕様数値に多少の違いがあります。詳しくは、営業までお問い合わせをお願いします。 日豊機工株式会社

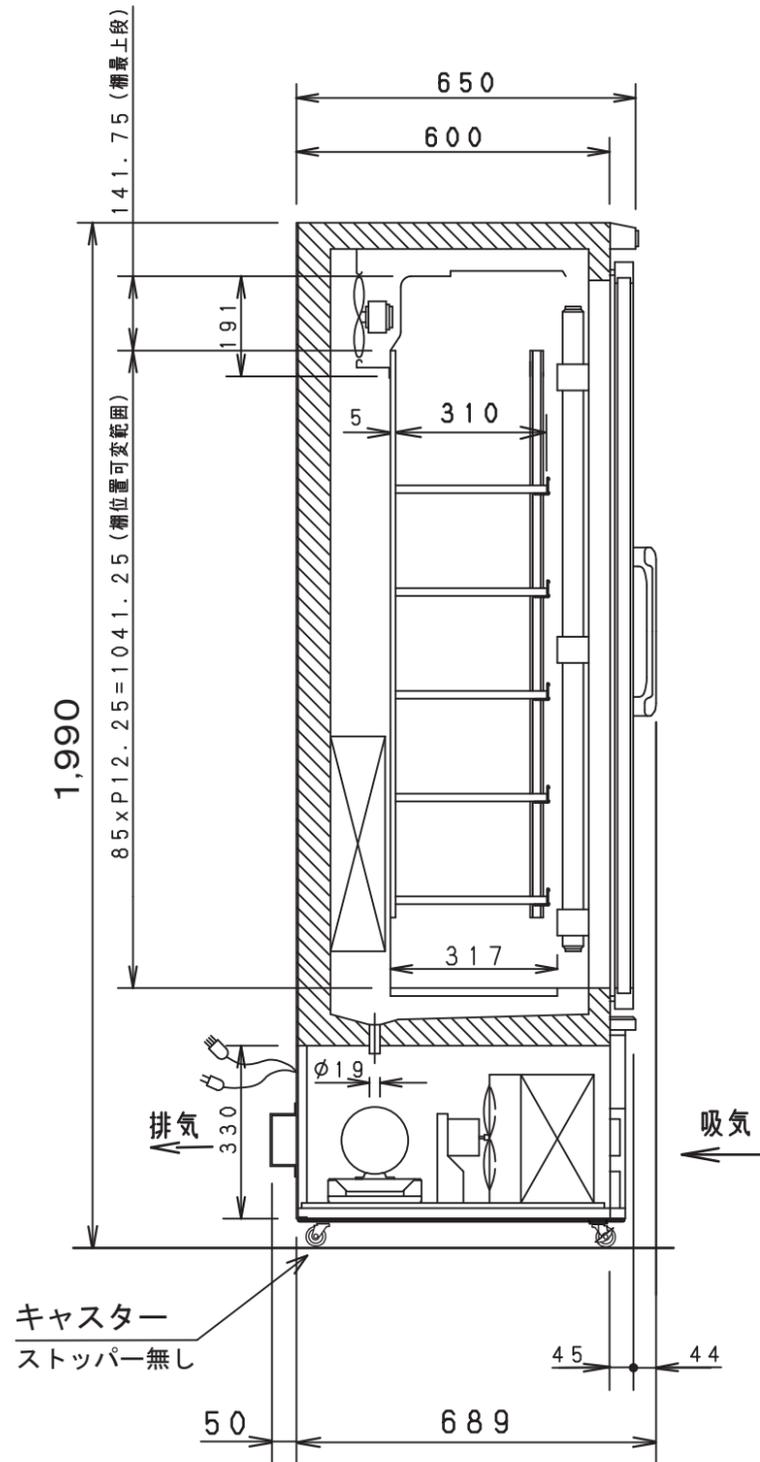

- 特長
1. 電子タイマー
 2. 相切替スイッチ
 3. HFC冷媒使用

プラグ形状	コンセント定格
	15A 125V
	20A 250V

製品名	リーチイン冷凍ショーケース			
品番	SRL-2065			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	608	689(+50)	1990 *
キヤビネット	内形	488	棚310	1364
	有効内容積	207L		
収納能力	950mlアイス	77個		
	1000mlアイス	69個		
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	樹脂焼付塗装鋼板			
断熱材	硬質ポリウレタン			
扉	スイング式ヒーター入りガラス扉1枚			
棚	5段(多段調節可) *			
圧縮機	全密閉型(ロータリー)			
電動機	三相200V 出力750W			
冷媒	R404A			
冷却器	フィンチューブ型 強制循環式			
送風機	冷却器用 单相200V 出力 9WX1 凝縮器用 单相200V 出力 10WX1			
電源	单相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz			
温度調節	自動温度調節器			
凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
霜取	電子タイマー式ヒータデフロスト			
性能	庫内温度 -20℃ 室温30℃ 湿度60% 無負荷直射日光受けず			
照明	蛍光灯 37WX1			
電気特性	電源	单相100V	三相200V	
	周波数	Hz 50/60	50/60	
消費電力	運転	W 193/193	600/690	
	霜取り	W 193/193	560/560	
電流	運転	A 1.9/1.9	2.3/2.4	
	霜取り	A 1.9/1.9	1.5/1.5	
運転時力率			0.73/0.79	
放熱量	W	1100/1310		
付属品	排水皿(1.2L) 温度計			
製品質量	162kg			

* レンタル品の中棚枚数は5段です。

* この製品は、電源に单相100Vと三相200Vの両電源が必要です。

※3相200V 電源コンセント側の形状



接地形 3極 20A 250V
引っ掛け式