

仕様  
 定格電圧 3φ 200V  
 定格消費電力 9.0kW (ヒーター 1.5kw×6)  
 一次側最大電流値 26.0A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流：40A 感度電流：30mA  
 電源電線 接地3P-30A 引掛プラグ付 2m  
 アース線 電源電線に含む  
 湯量 約33リットル

本体  
 トッププレート SUS304 t1.2 H.L  
 本体外装 SUS430 t0.8 #4  
 湯槽 SUS304 t1.2 #400

付属品  
 テボ ×6個  
 テボ枠 1個  
 バッフル板 1個  
 かす取りバスケット 1個  
 製品質量 33 Kg

\* この製品は 給水・排水の工事が必要です。  
 排水ホースは耐熱性の有る物をご使用ください。

レンタル品と適合する  
 3相200Vコンセント側の形状





規格 接地3極 250V 30A 引掛式

ENB-550NH


電気ゆで麺器 (ボイルタイプ)

550x600x800

AD014003

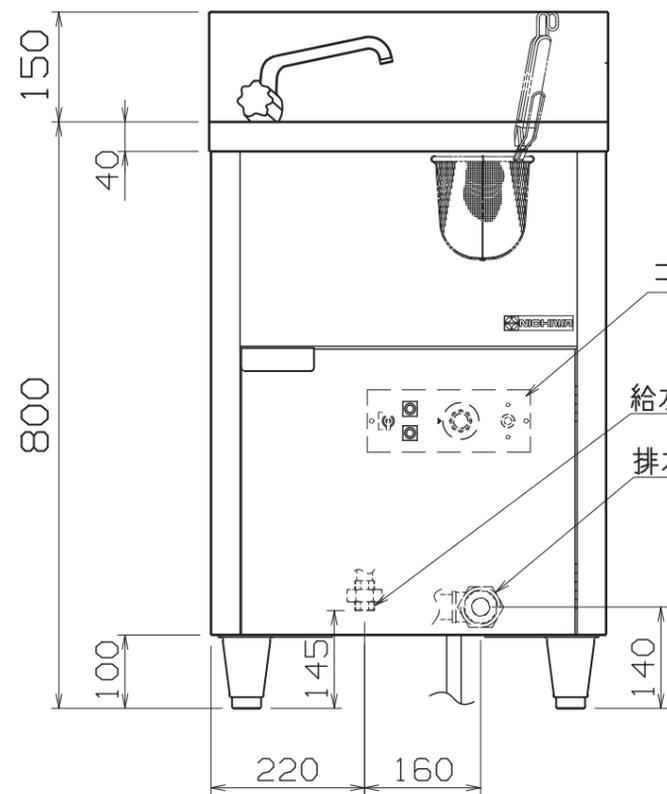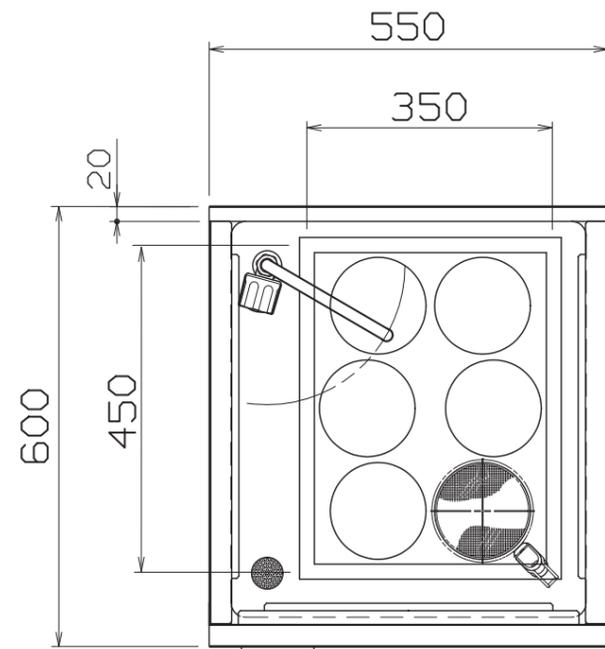

コントロールパネル  
 給水接続口 15A (ユニオン)  
 排水接続口 25A (ユニオン)

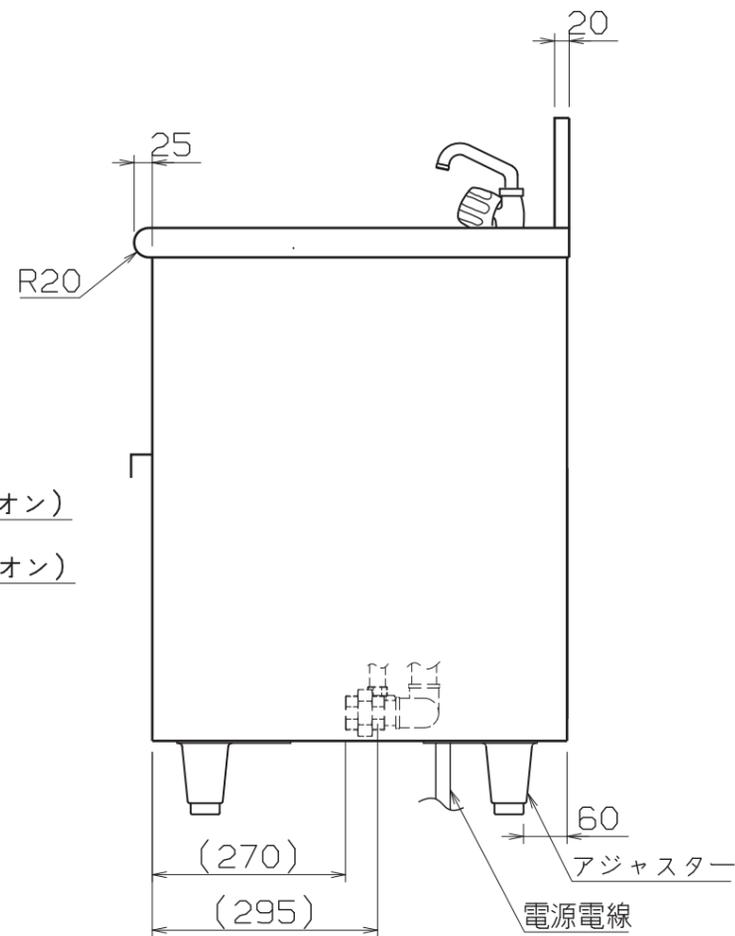

アジャスター  
 電源電線

改定 CHANGE	A	<p>レンタル用に一部書き換え 日豊機工株式会社</p>	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付 DATE	<p>2012.9.15</p>
	L		mm	1/10	NTS			
	検 認		設 計	照 査	作 成			
1	2	3	4	5	6	7	8	