


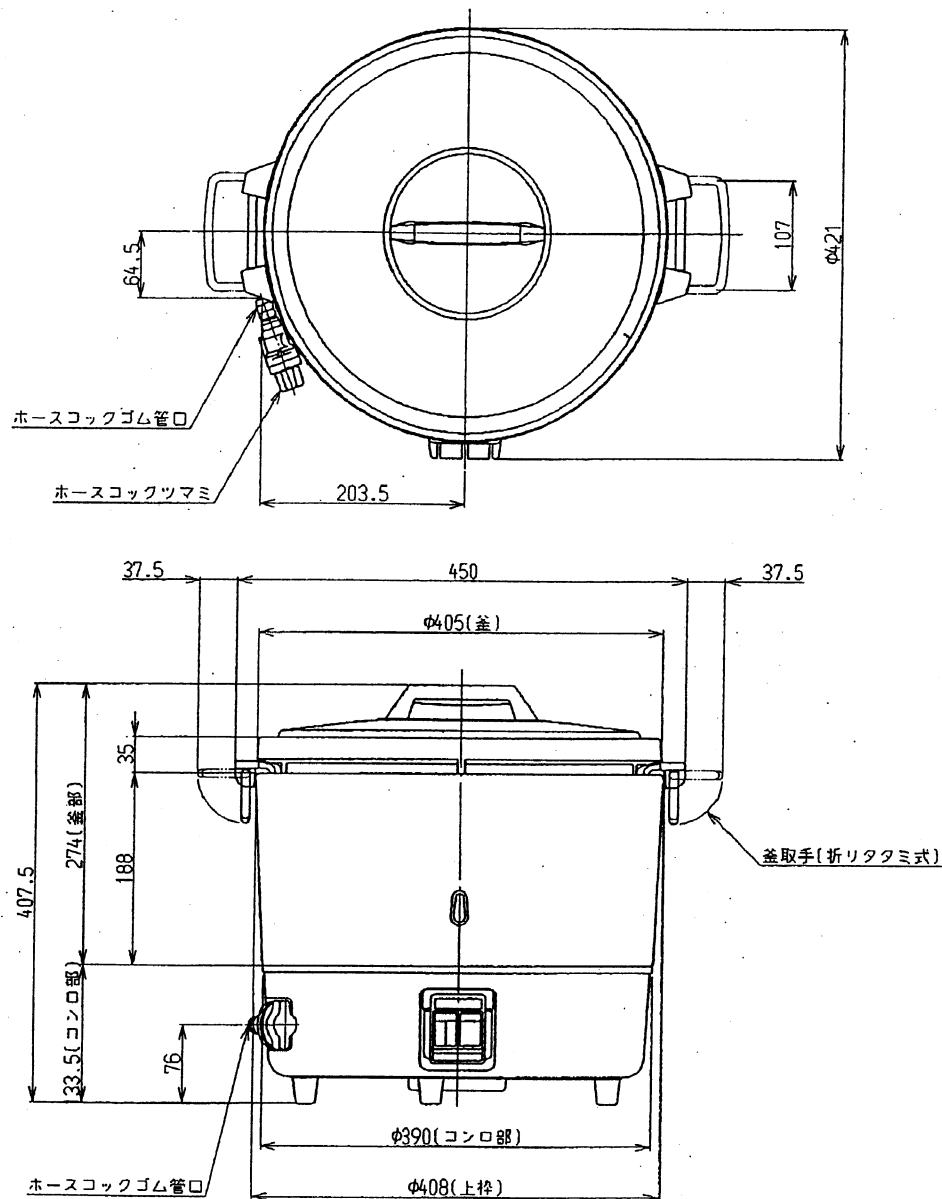

品 名		ガス炊飯器	
型 式		RR-30S1	
外形寸法 (mm)	幅	450	
	奥行	421	
	高さ	407.5	
重 量 (kg)		12.5	
接続 (mm)	都市ガス	φ13ゴム管口	
	LPガス	φ9.5ゴム管口	
点 火 方 式		圧電式	
安 全 装 置		立消え安全装置	
炊飯能力 (リットル)		2～6	
使用ガス・使用ガスグループ		1時間当たりのガス消費量: kW (kcal/h)	
標準 ガス 消費 量	都 市 ガ ス 用	4A	5.35 (4600)
		4B	5.41 (4650)
		4C	5.70 (4900)
		5A	5.81 (5000)
		5B	5.76 (4950)
		5C	5.64 (4850)
		5AN	5.58 (4800)
		6A	5.81 (5000)
		6B	5.81 (5000)
		7C	6.10 (5250)
		6C	5.64 (4850)
		12A	5.17 (4450)
		13A	5.52 (4750)
		LPガス用: kW (kg/h)	

リンナイ 業務用機器

—— 外 観 図 ——

リンナイ株式会社 名古屋市中川区福住町2番26号

品 名	ガス炊飯器 (6リットル)		
型 式	RR-30S1		
	尺 度	1:5	