




PS  
E

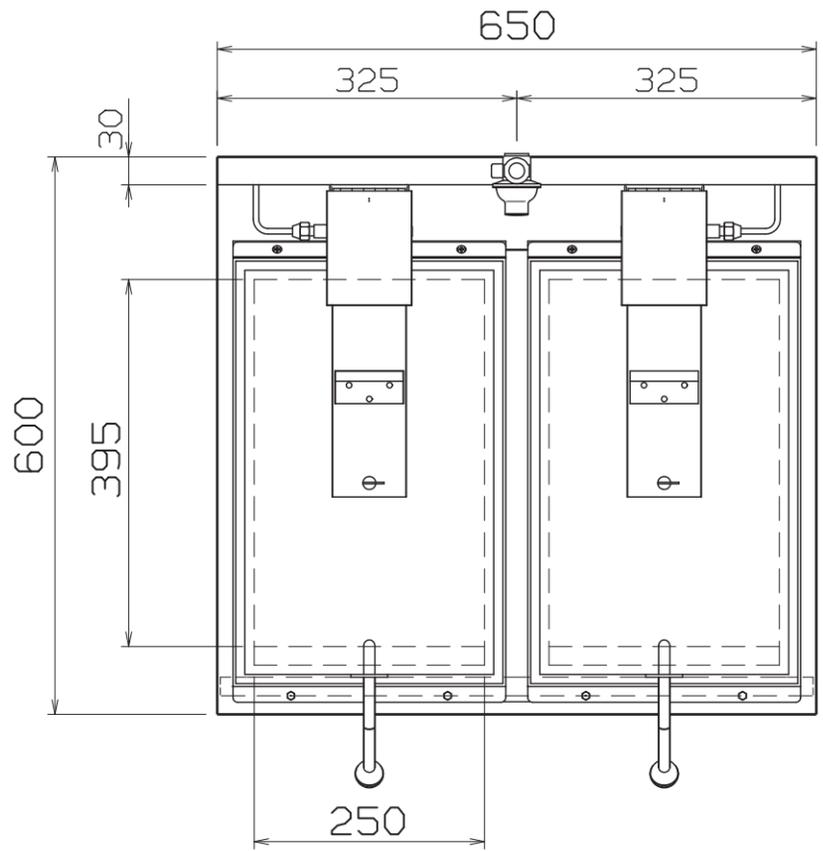

仕様  
 定格電圧 3 $\phi$  200V  
 定格消費電力 5.6kW  
 一次側最大電流値 16.2A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流：30A 感度電流：30mA  
 電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m  
 アース線 電源電線に含む

本体  
 トッププレート SUS430 t1.5 #4  
 外装 SUS430 t1.0 #4  
 熱板 クラッド鋼  
 熱板上蓋 SUS430 t1.5 #4

\* この製品は、給水工事が必要です。

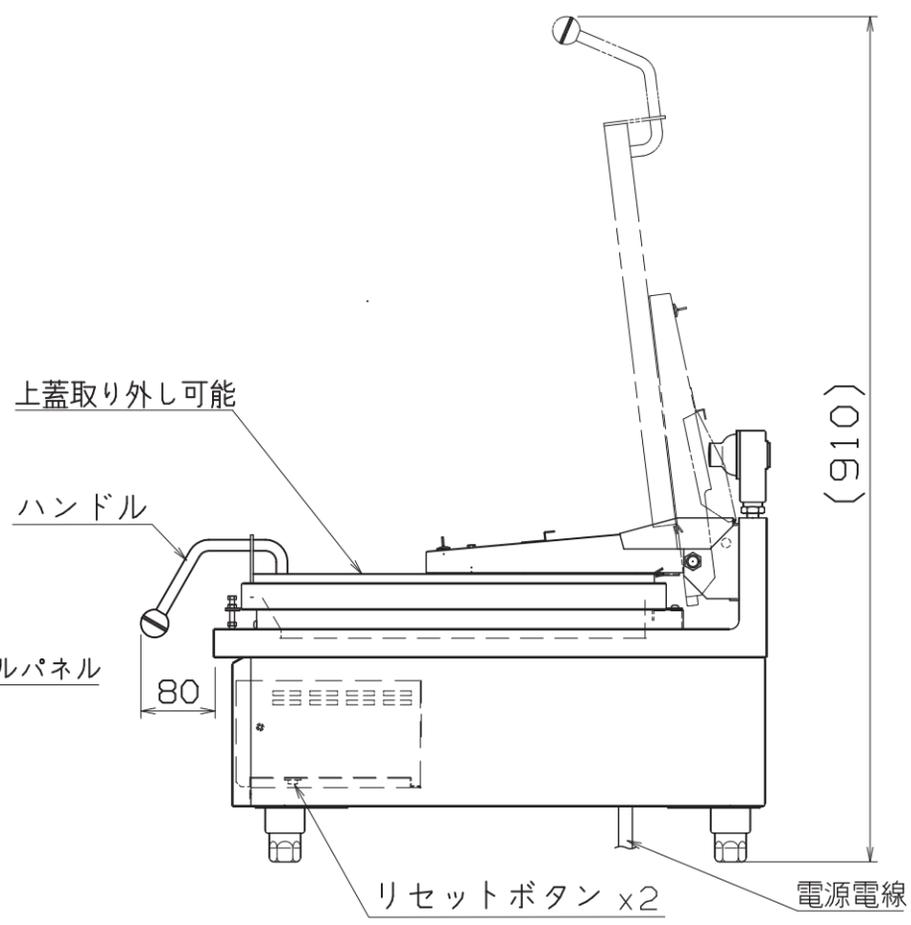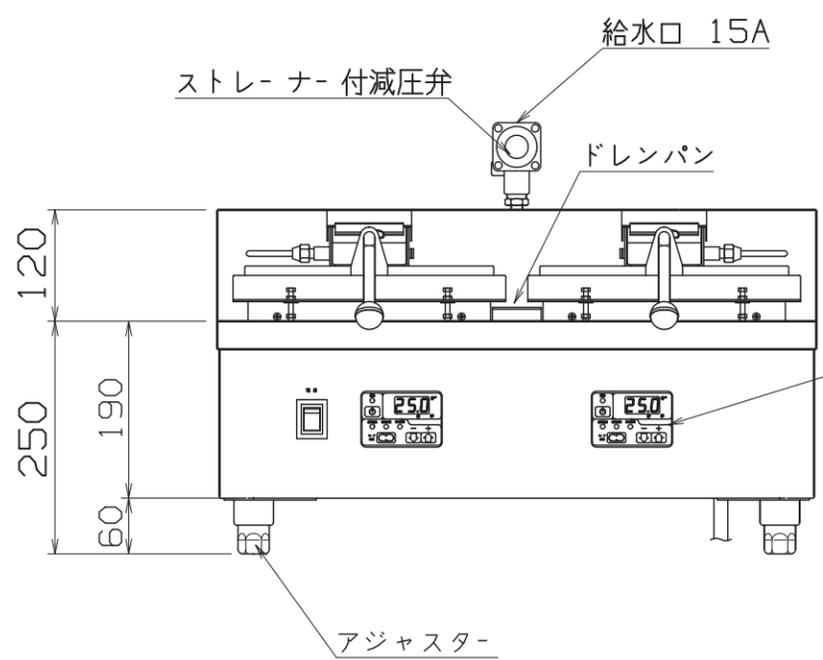

レンタル品と適合するコンセント側の形状



規格 接地3極 250V 20A 引掛式

改定 CHANGE  
 NGM-5.6AT  
 A L



レンタル用に一部書き換え 日豊機工株式会社 2012.9.15

第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
	IN mm	1/8	NTS		
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
検認	設計	照査	作成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		

NGM-5.6AT					
電気自動ぎょうざ焼器					
650x600x250					
AD041009					