


棚上下位置可変ピッチ 6.35mm  
 棚寸法 幅 552mm × 奥行 425mm  
 敷板寸法 幅 1700mm × 奥行 425mm  
 扉開時開口寸法 幅 500mm × 高さ 1400mm

\* レンタル品は、機種の違いにより仕様数値に多少の違いが有ります詳しくは、営業までお問い合わせを願います。

日豊機工株式会社

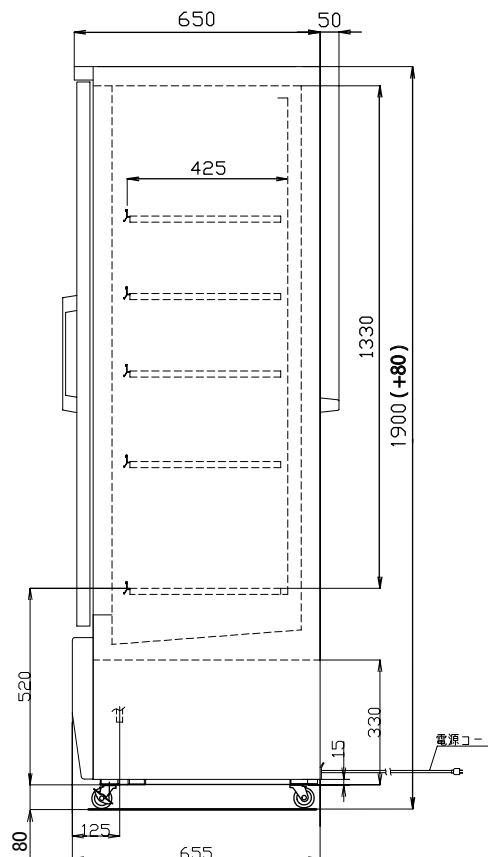

名称	冷蔵リーチインショーケース	
形式名	RMS-60	
総内容積 L	1040	
有効内容積 L	961	
性能	<ul style="list-style-type: none"> <li>無負荷時の庫内空気温度は5℃以下</li> <li>100%負荷時の品温は、0~10℃に保冷(ただし、外気温30℃,60%RH直射日光受けず)</li> </ul>	
外形寸法 mm	幅 1800 × 奥行 705 × 高さ 1900(+80)	
内箱寸法 mm	幅 1700 × 奥行 425 × 高さ 1330	
製品質量 kg	280	
貯蔵庫	外箱	塗装調板
	内箱	塗装調板
断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡	
	棚	5段(4段取外し多段調節可能) *
扉(引戸)	3枚扉(熱線反射フィルム付ペアガラス)	
照明	庫内照明 40W×4	
電源	100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ①(15A,125V)	
電動圧縮機	全密閉形ロータリー 呼称出力 375W	
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形	
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形	
送風機	蒸発器用 2W×3 凝縮器用 12W×1	
霜取り方式	電子制御によるオフサイクル式	
冷蔵	HCFC-22	
保護装置	オーバードリレ-及び凝縮温度サーモ	
温度調節	自動電子制御式	
■※コードの長さ	約 3.2m (有効長さ)	
排水方式	排水タンク方式	
消費電力 W	820/ 885	
付属品	排水タンク、棚5段分(棚板15、棚受けクリップ60)	
貯蔵量	ビール大ビン 440本	

\* レンタル品の中棚枚数は4段です。

名	RMS-60
称	外形寸法図

\* 本図は改良のため変更されることがあります。