
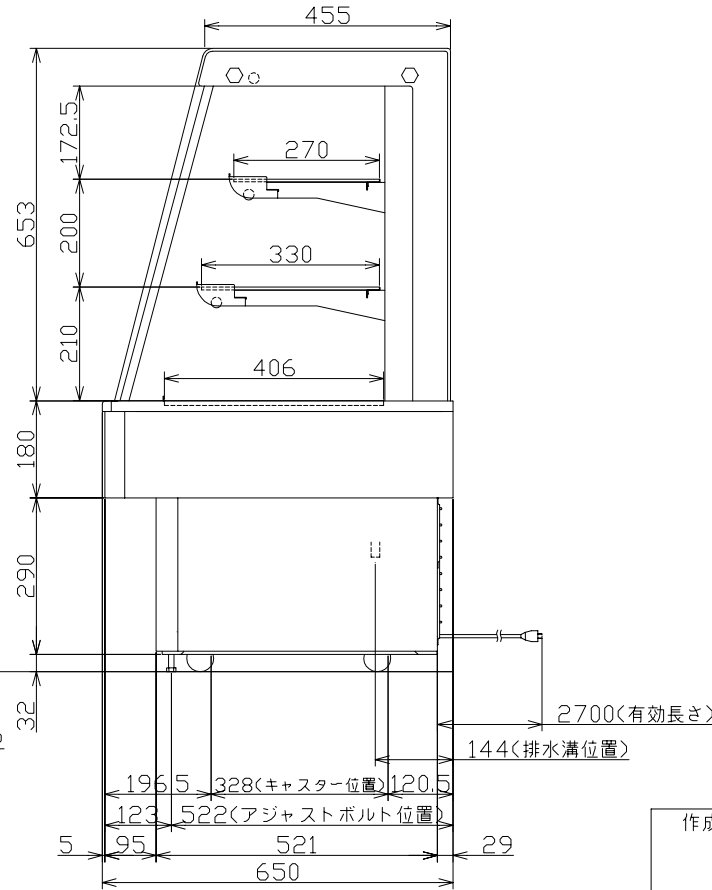


- * レンタル品は、機種の違いにより仕様数値に多少の違いがあります。詳しくは、営業までお問い合わせをお願いします。
- * 移動用にキャスター付き台枠を取付けています。台枠使用時は製品質量並びに外形寸法が変わります。(高さ+55mm)

日豊機工株式会社

名称	冷蔵ショーケース	
形式名	TSA-090X	
総内容積	296	
陳列面積	0.8	
性能	外気温30℃,60%RH,直射日光を受けない状態において無負荷時の庫内空気温度5±2℃ 庫内湿度70~95%	
外形寸法	mm 幅 900 × 奥行 650 × 高さ 1155	
内箱寸法	mm 幅 825 × 奥行 406 × 高さ 616	
製品質量	kg 140	
外装	天板	高級ステンレス鋼板ヘアーライン仕上げ
	前面ガラス	複層ガラス(t=5+6+5)
	化粧枠	高級ステンレス鋼板鏡面仕上げ
	フロントパネル	高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付仕上げ
	サイドパネル	高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付仕上げ
内装	側板	スモークガラス(ブラウンt=15)
	後板	高級ステンレス鋼板ヘアーライン仕上げ
	棚板	透明ガラス(t=5) 2段(奥行 上段270mm 下段330mm)
背面	高級ステンレス鋼板鏡面仕上げ	
底板	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗料焼付仕上げ	
断熱材	フォームポリスチレン 硬質ウレタンフォームボード	
陳列段数	3段(2段は棚位置及び棚角度調節可能(水平又は5度))	
扉(引戸)	複層ガラス(t=3+6+3)	
照明	スリム管 17W×3	
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊦(12A,125V)
	電動圧縮機	全密閉形ロータリー 呼称出力 180W
	蒸発器	微風循環式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 1W×3,凝縮器用 4W×1
	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ
	警報装置	高圧警報装置(警報ランプ付き)
	温度調節	自動電子制御式
電源コードの長さ	約 2.7m (有効長さ)	
消費電力	W 383/405	
付属品	排水タンク	
オプション	—	

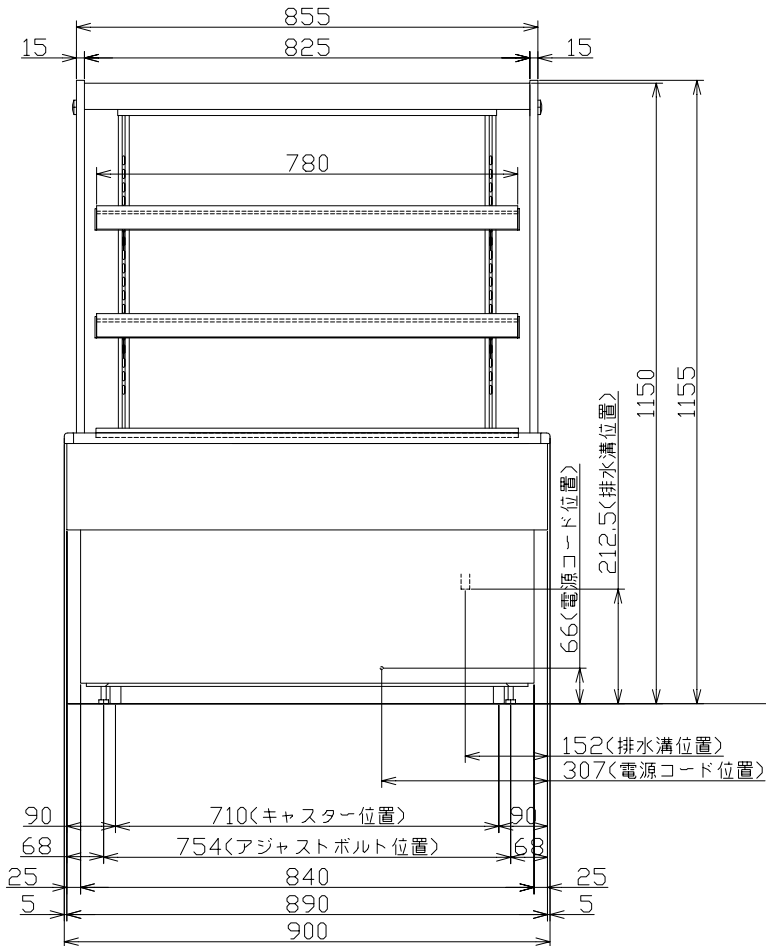

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は20mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名 TSA-090X 称 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 98.4.9	