


- * レンタル品は、機種の違いにより仕様数値に多少の違いがあります。詳しくは、営業までお問い合わせをお願いします。
- * 移動用にキャスター付き台枠を取付けています。台枠使用時は製品質量並びに外形寸法が変わります。(高さ+55mm)

日豊機工株式会社

名称	冷蔵ショーケース	断熱材	発泡ポリスチレン 硬質ポリウレタンフォーム一体発泡	
形式名	TSA-180X	陳列段数	3段(2段は棚位置調節可能)	
総内容積	L 611	扉(引戸)	複層ガラス(t=3+6+3)	
陳列面積	㎡ 1.69	照明	スリム管 36W×3	
性能	外気温30℃、60%RH、直射日光を受けない状態に於いて、無負荷時の庫内空気温度3~17℃、庫内湿度70~95%	電源	単相100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊦ 接地2P (15A・125V)	
		電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 200W	
外形寸法	mm 幅1800×奥行652×高さ1155	蒸発器	強制空冷式 フィンチューブ形	
		凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形	
内箱寸法	mm 幅1725×奥行406×高さ616	送風機	蒸発器用1W×4 凝縮器用9W×1	
製品質量	kg 214	霜取方式	オフサイクル式自動除霜	
外装	天板	ステンレス鋼板へアライン仕上げ	排水方式	排水タンク式
	前面ガラス	複層ガラス(t=5+6+5)	冷媒	R-134a
	化粧枠	ステンレス鋼板鏡面仕上げ	保護装置	オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ(自動復帰形)
	フロントパネル	電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装仕上げ	警報装置	警報ランプ(高圧警報)
サイドパネル	電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装仕上げ	温度調節	自動電子制御式	
側板	透明ガラス(t=15)	電源コード(長)	約2.7m(有効長さ)	
後板	ステンレス鋼板へアライン仕上げ	消費電力	534/571	
内装	棚板	透明強化ガラス(t=3.3)2段	付属品	排水タンク
	背面	ステンレス鋼板	別売品	
底板	電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗装仕上げ			

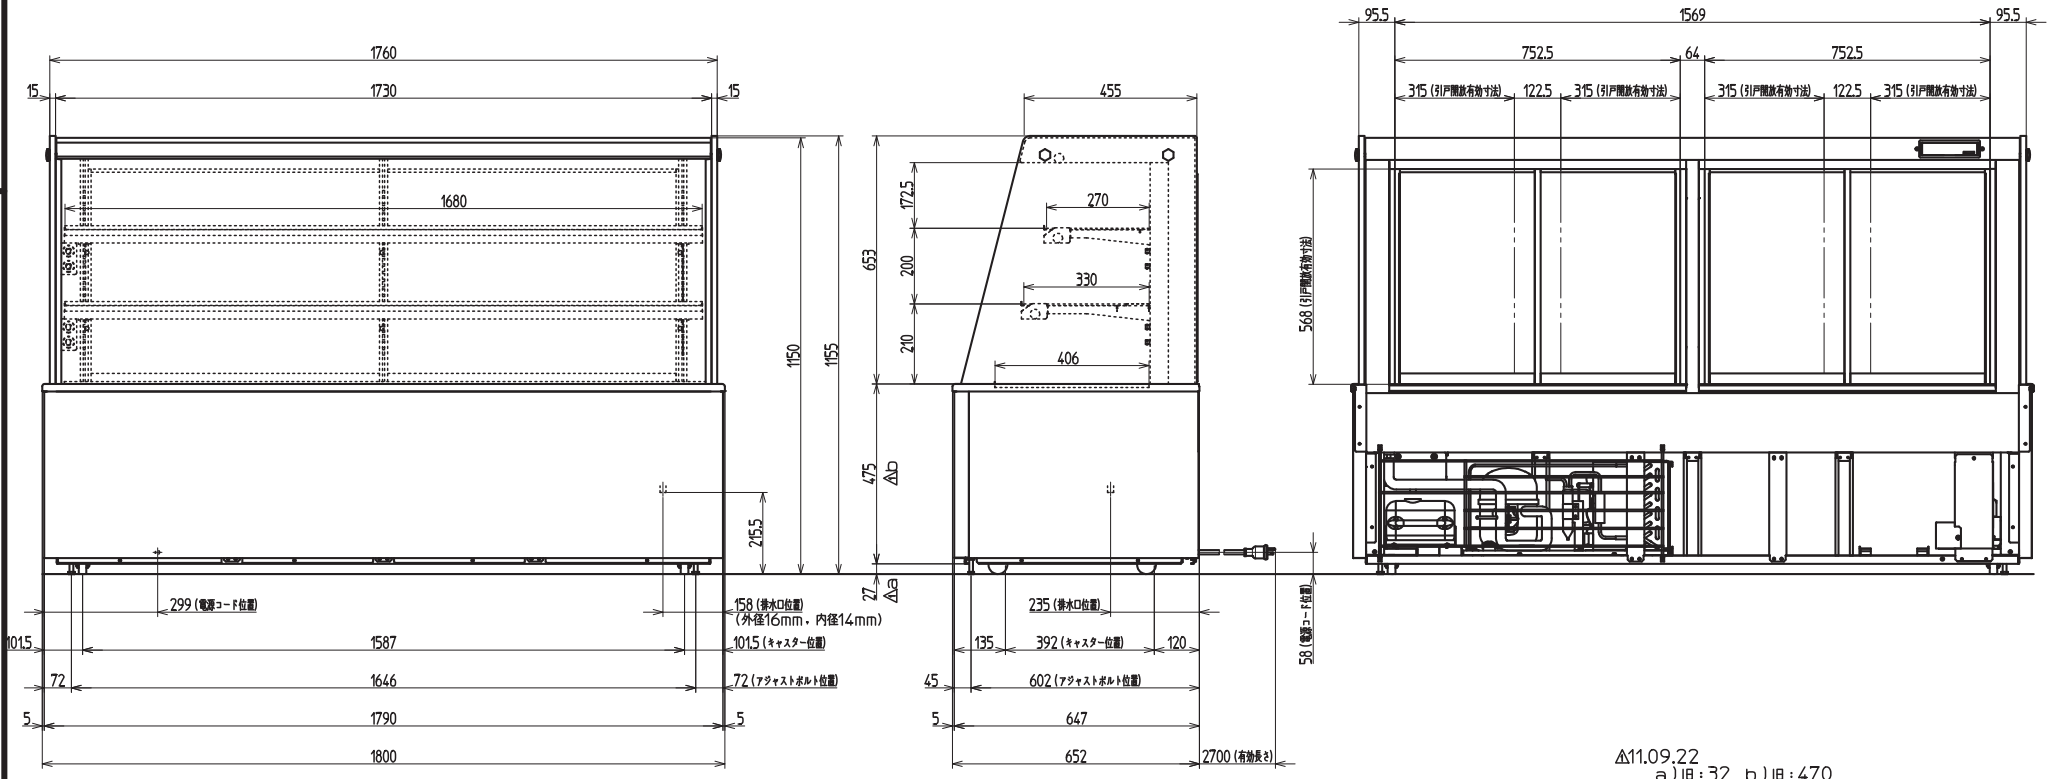

△11.09.22
a)旧:32 b)旧:470

作成	大井	審査	伊藤	承認	金井	名 TSA-180X
三	尺	製		年	日	
角	度	製		年	日	
法	1:10	製		年	日	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は20mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。