
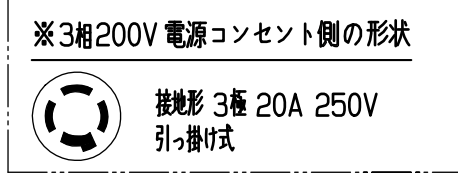


特長

1. 本製品を使用する場合は、必ず業務用電力契約で使用のこと。
2. 催事用として最適な上面オープンタイプの平型ショーケース。
3. 冷凍ケース/冷蔵ケース（SSM）の外形寸法、デザインの統一により併設が可能。
4. アイスクリーム、冷凍食品に対応可能。
5. 商品が見やすい前面3重ガラス付き。
6. 商品が明るく見やすい照明付き。
7. ナイトカバー ナイトシート付き。
8. 商品ガード付き。
9. 運転スイッチ、照明スイッチ付き。
10. 移動に便利な大型キャスター付き。
11. 冷媒はR-404A。
12. ドレン強制蒸発式
13. 庫内温度警報ブザー付き。

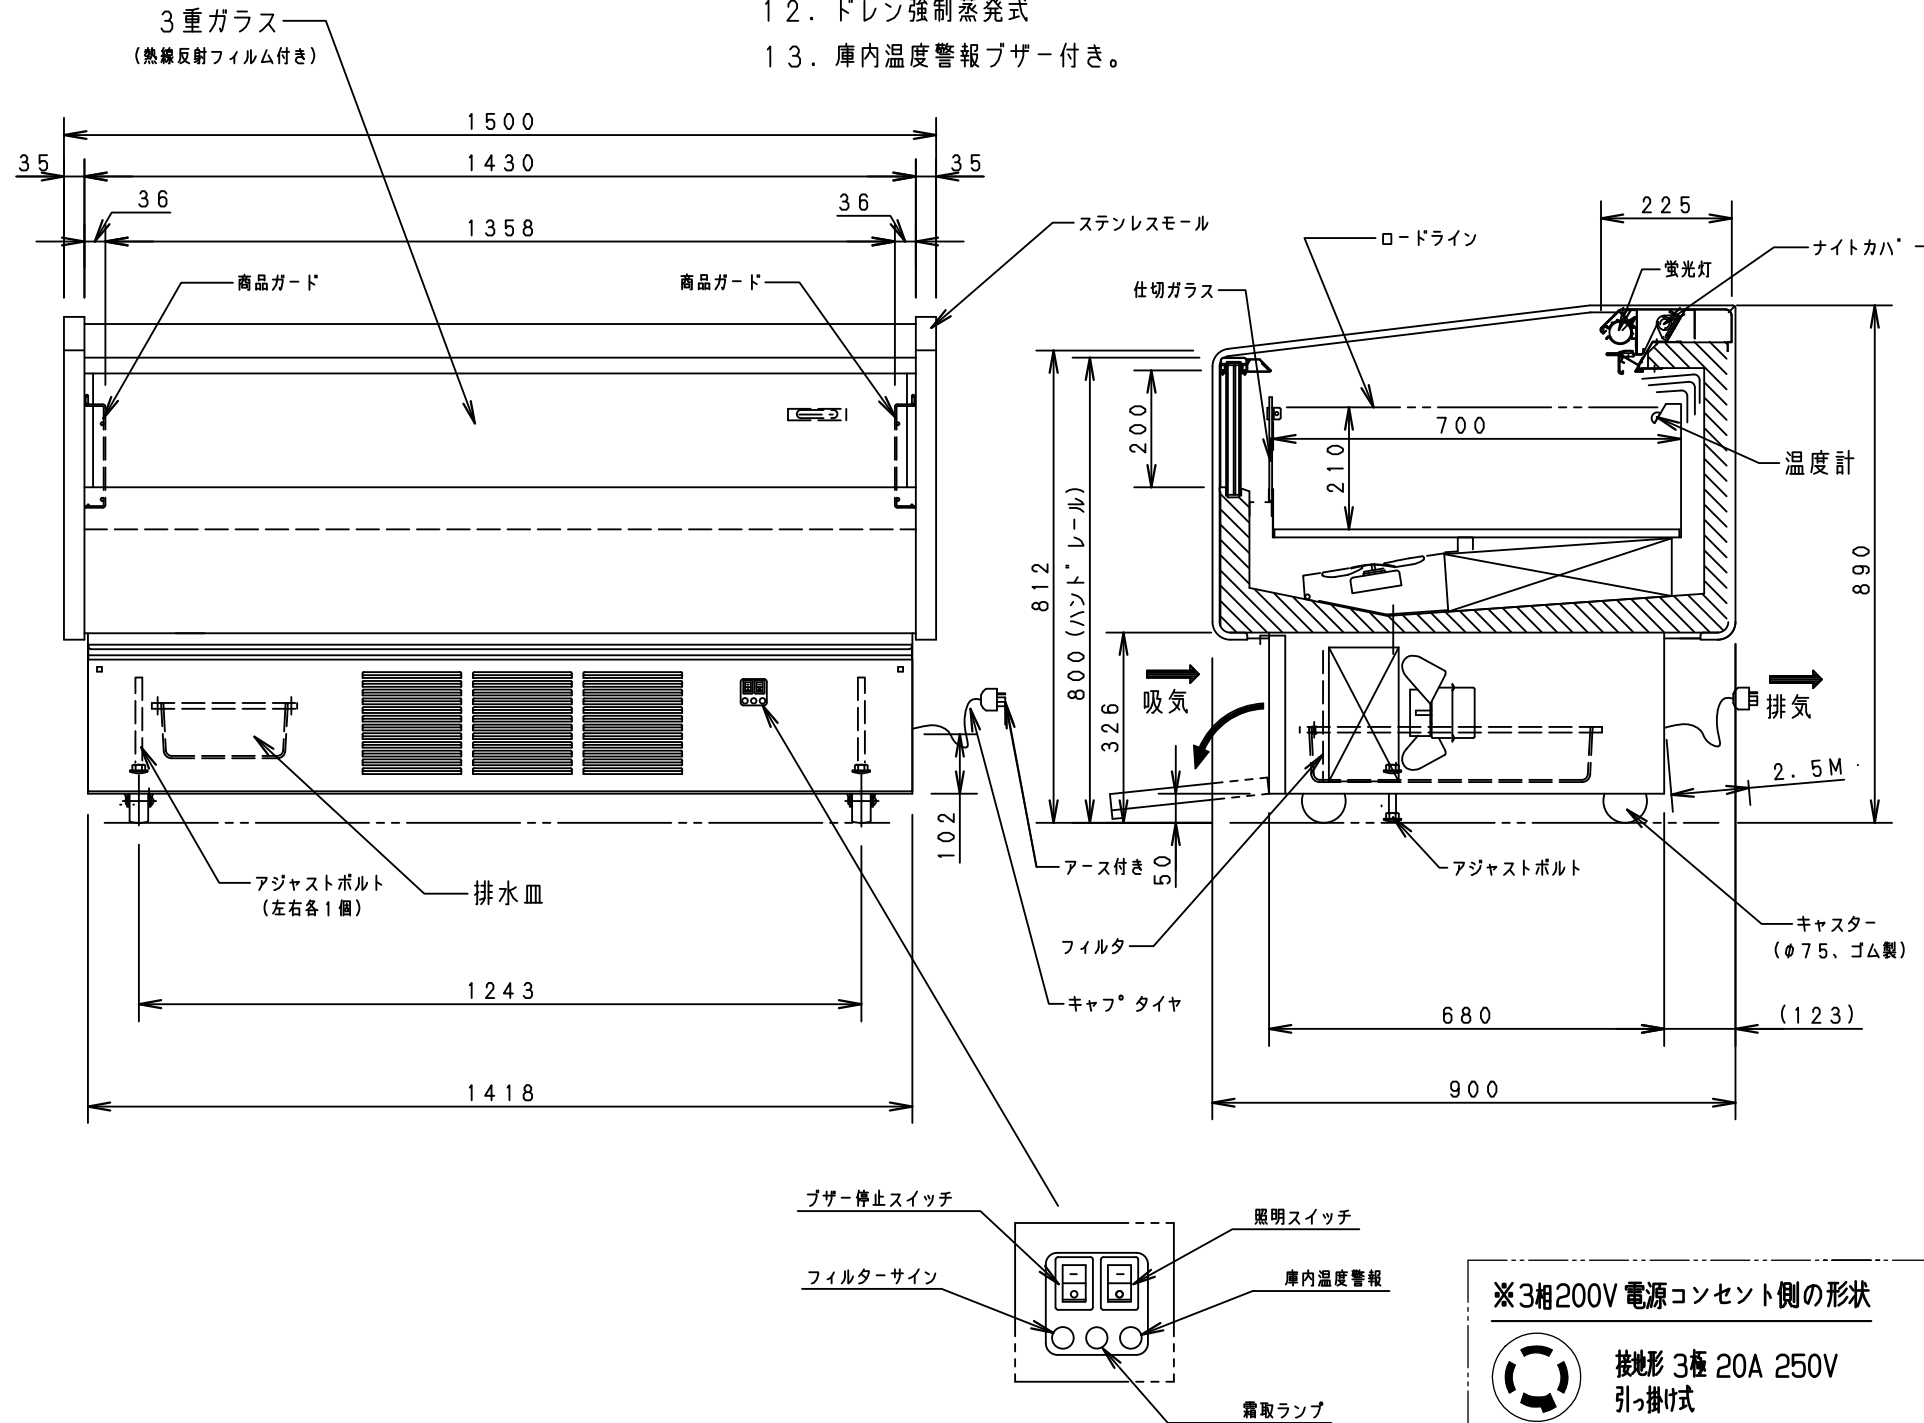

製品名		冷凍ショーケース		
品番		SCR-ES5000R		
キヤビネット	寸法	幅	奥行	高さ
	外形	1500	900	890
	内形	1430	700	210
	総内容積	—		
	有効内容積	210L		
	収容能力	—		
	外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡		
	棚	—		
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型 三相200V 公称出力 1500W		
	冷媒	R404A		
	冷却器	フィンチューブ型 強制循環式		
	送風機	冷却器用 单相200V 出力 4WX1 凝縮器用 单相200V 出力 10WX2		
	電源	三相200V 50/60Hz		
	温度調節	自動温度調節器ダイヤル式		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	霜取	タイマー式ヒータデフロスト		
	性能	庫内温度：-22~-20℃ (ロードライン) 27℃ 70% 0.2m/s以下 無負荷、直射日光受けず		
	使用温度範囲	15~27℃		
照明	蛍光灯 40W			
電気特性	電源	三相200V		
	周波数	Hz 50/60		
	消費電力	運転	W 1490/1700	
		霜取り	W 1630/1650	
	電流	運転	A 6.8/6.2	
		霜取り	A 6.0/5.9	
運転時力率	— 0.69/0.80			
放熱量	W	2624/3034		
付属品	排水皿、蒸発板、ナイトカバー、ナイトシート 商品ガード、底敷き			
その他	大型キャスタ(φ75) アジャストボルト 温度計			
製品質量	約 145kg			
作成日	2005年12月19日			

プラグ形状	コンセント定格
◎ロック式	20A 250V