


* レンタル品は、機種の違いにより仕様数値に多少の違いがあります。詳しくは、営業までお問い合わせをお願いします。

* 移動用にキャスター付き台枠を取付けています。台枠使用時は製品質量並びに外形寸法が変わります。(高さ+55mm)

日豊機工株式会社

名称	冷蔵ショーケース	断熱材	発泡ポリスチレン 硬質ポリウレタンフォーム一体発泡	
形式名	TSA-150X	陳列段数	3段(2段は棚位置調節可能)	
総内容積	L 506	扉(引戸)	複層ガラス(t=3+6+3)	
陳列面積	1.38	照明	スリム管 31W×3	
性能	外気温30℃、60%RH、直射日光を受けない状態に於いて、無負荷時の庫内空気温度3~17℃、庫内湿度70~95%	電源	単相100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊦ 接地2P (15A・125V)	
		電動圧縮機	全密閉型 呼称出力 200W	
外形寸法	mm 幅1500×奥行652×高さ1155	蒸発器	強制空冷式 フィンチューブ形	
		凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形	
内箱寸法	mm 幅1425×奥行406×高さ616	送風機	蒸発器用1W×4 凝縮器用9W×1	
		霜取方式	オフサイクル式自動除霜	
製品質量	kg 181	排水方式	排水タンク式	
		冷媒	R-134a	
外装	天板	ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ	保護装置	オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ(自動復帰形)
	前面ガラス	複層ガラス(t=5+6+5)	警報装置	警報ランプ(高圧警報)
化粧板	化粧板	ステンレス鋼板鏡面仕上げ	温度調節	自動電子制御式
	フロントパネル	電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装仕上げ	電源コード(長)	約2.7m(有効長さ)
内装	サイドパネル	電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装仕上げ	消費電力	1W 515/561
	側板	透明ガラス(t=15)	付属品	排水タンク
内装	後板	ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ	別売品	
	棚板	透明強化ガラス(t=3.3)2段		
内装	背面	ステンレス鋼板		
	底板	電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗装仕上げ		

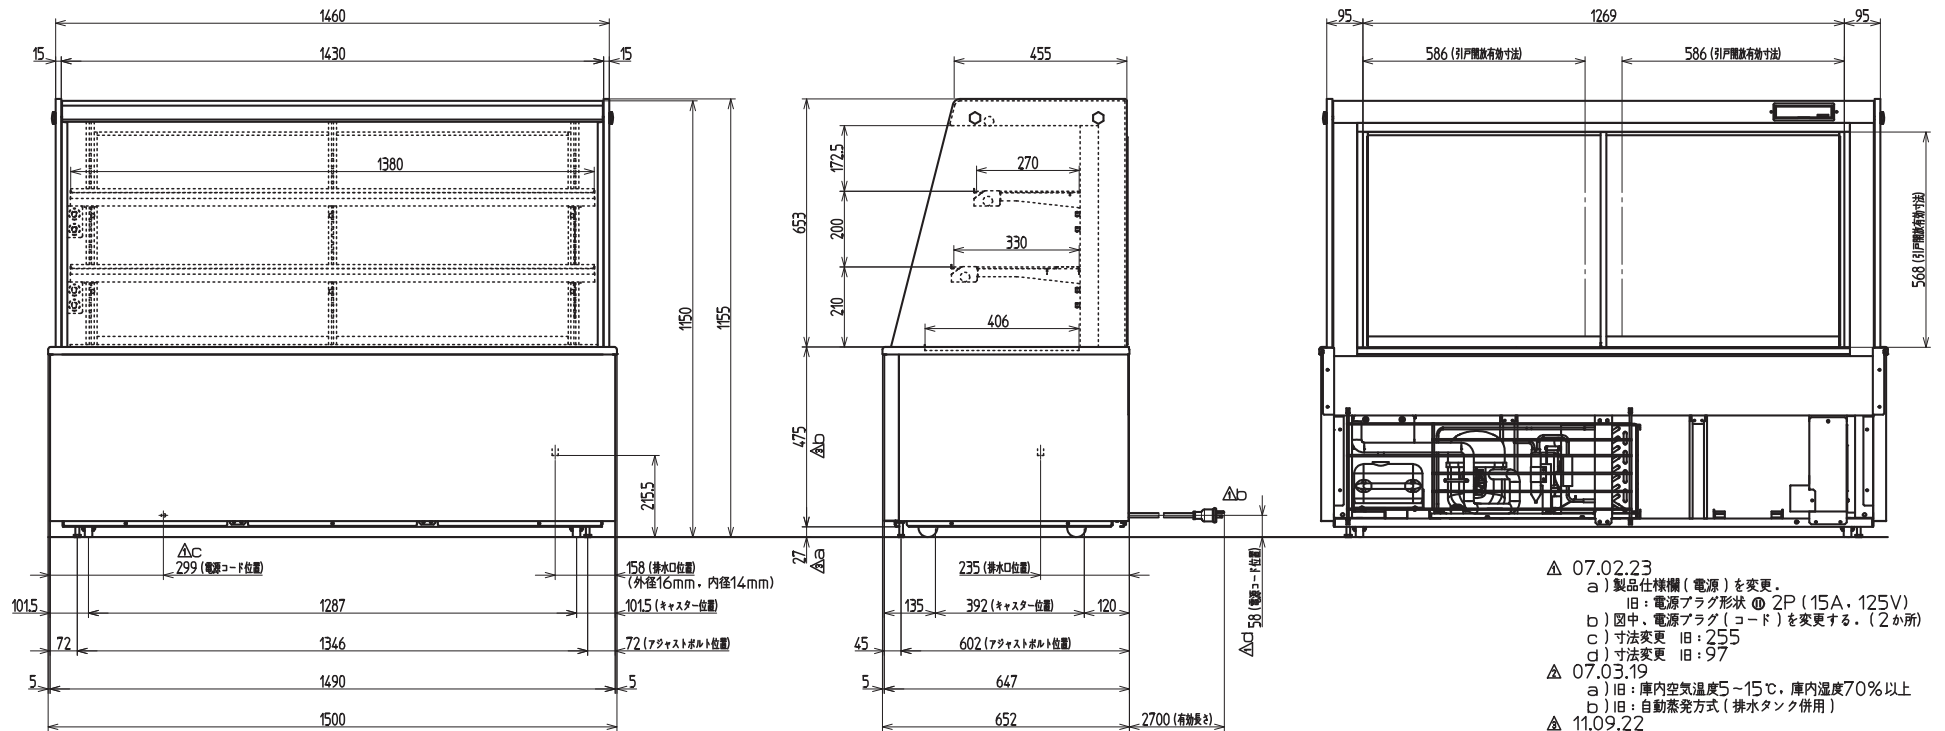

- △ 07.02.23
 a) 製品仕様欄(電源)を変更。
 旧: 電源プラグ形状 ㊦ 2P (15A・125V)
 b) 図中、電源プラグ(コード)を変更する。(2か所)
 c) 寸法変更 旧: 255
 d) 寸法変更 旧: 97
- △ 07.03.19
 a) 旧: 庫内空気温度5~15℃、庫内湿度70%以上
 b) 旧: 自動蒸発方式(排水タンク併用)
- △ 11.09.22
 a) 旧: 32 b) 旧: 470

作成	大井	伊藤	金井	名	TSA-150X
三	尺	製	年	月	日
角	度	図	年	月	日
法	1:10	06.11.10		称	外形寸法図

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は20mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。