


仕様
 定格電圧 3φ 200V
 定格消費電力 6.2kW
 定格周波数 50/60Hz
 一次側最大電流値 17.9A
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 30A 感度電流: 30mA
 電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
 アース線 電源電線に含む

本体
 外装 SUS430 t1.0 #4
 内装 SUS430LM t1.2 2B



付属品
 焼網 2枚
 焼皿 2枚

製品質量 90 Kg

レンタル品と適合するコンセント側の形状



規格 接地3極 250V 20A 引掛式

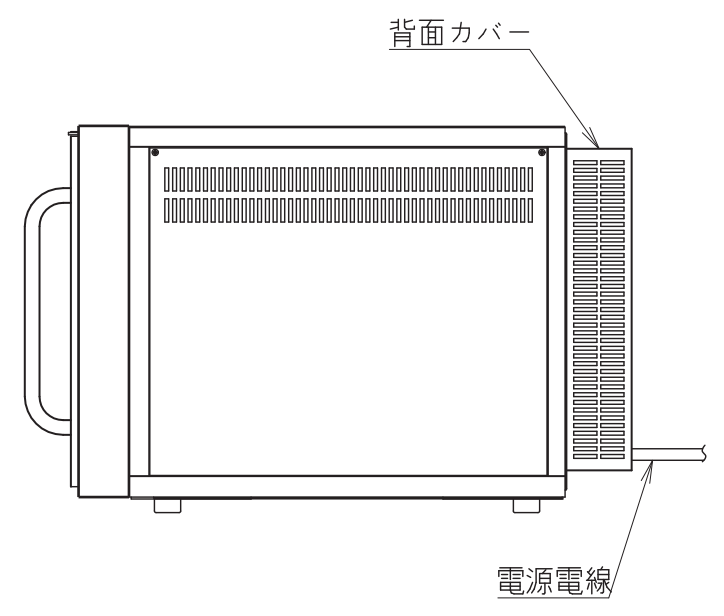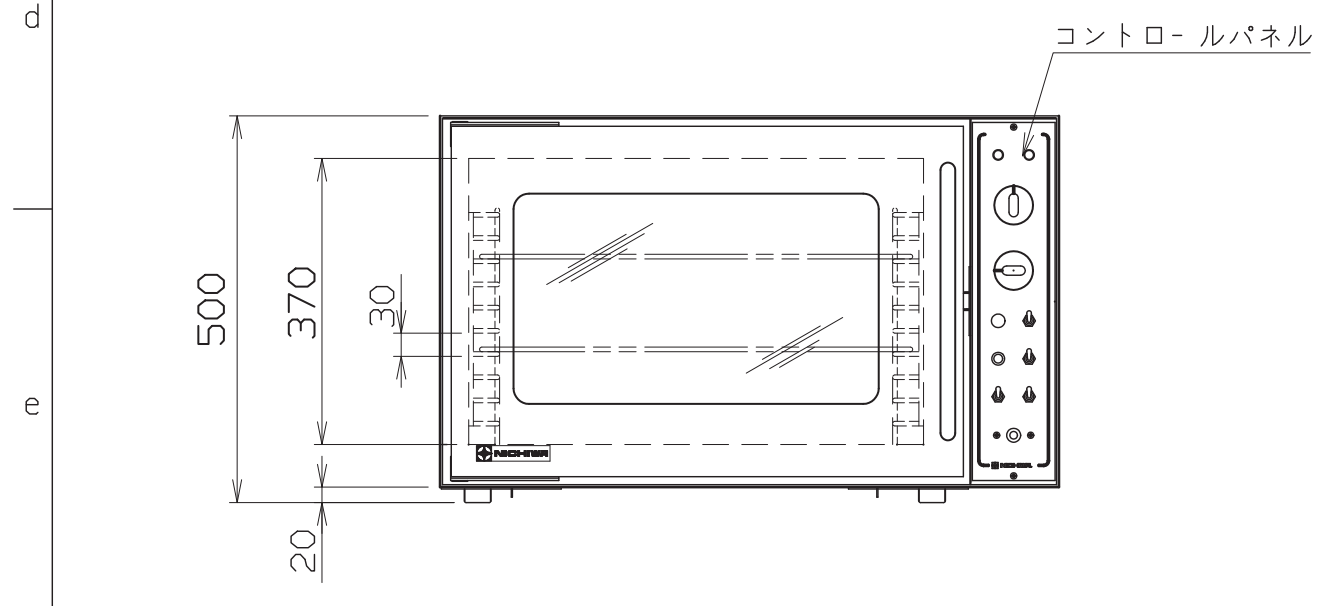

改定 CHANGE SCO-6	A	L	 レンタル用に一部書き換え 日豊機工株式会社	2012.9.15	第三角法 	DIMENSION IN mm	尺度 SCALE 1/1.0	作成日付 DATE 1997. 2. 19	SCO-6 電気コンベクションオーブン 800x725x500
					NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION 検 認 設 計 照 査 作 成 APPROVED DESIGNER CHECKED DRAWN				AD024001