



看板受けの位置

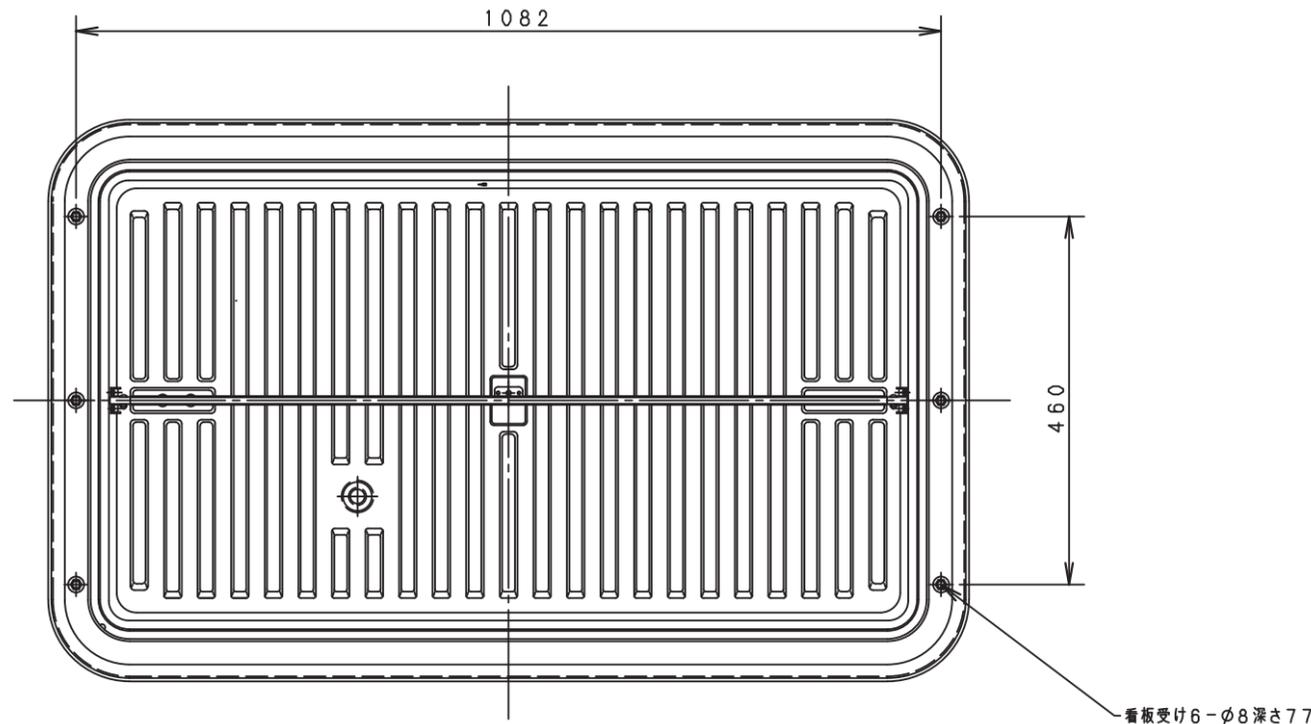

* レンタル品は、機種の違いにより仕様数値に多少の違いがあります詳しくは、営業までお問い合わせをお願いします。

日豊機工株式会社

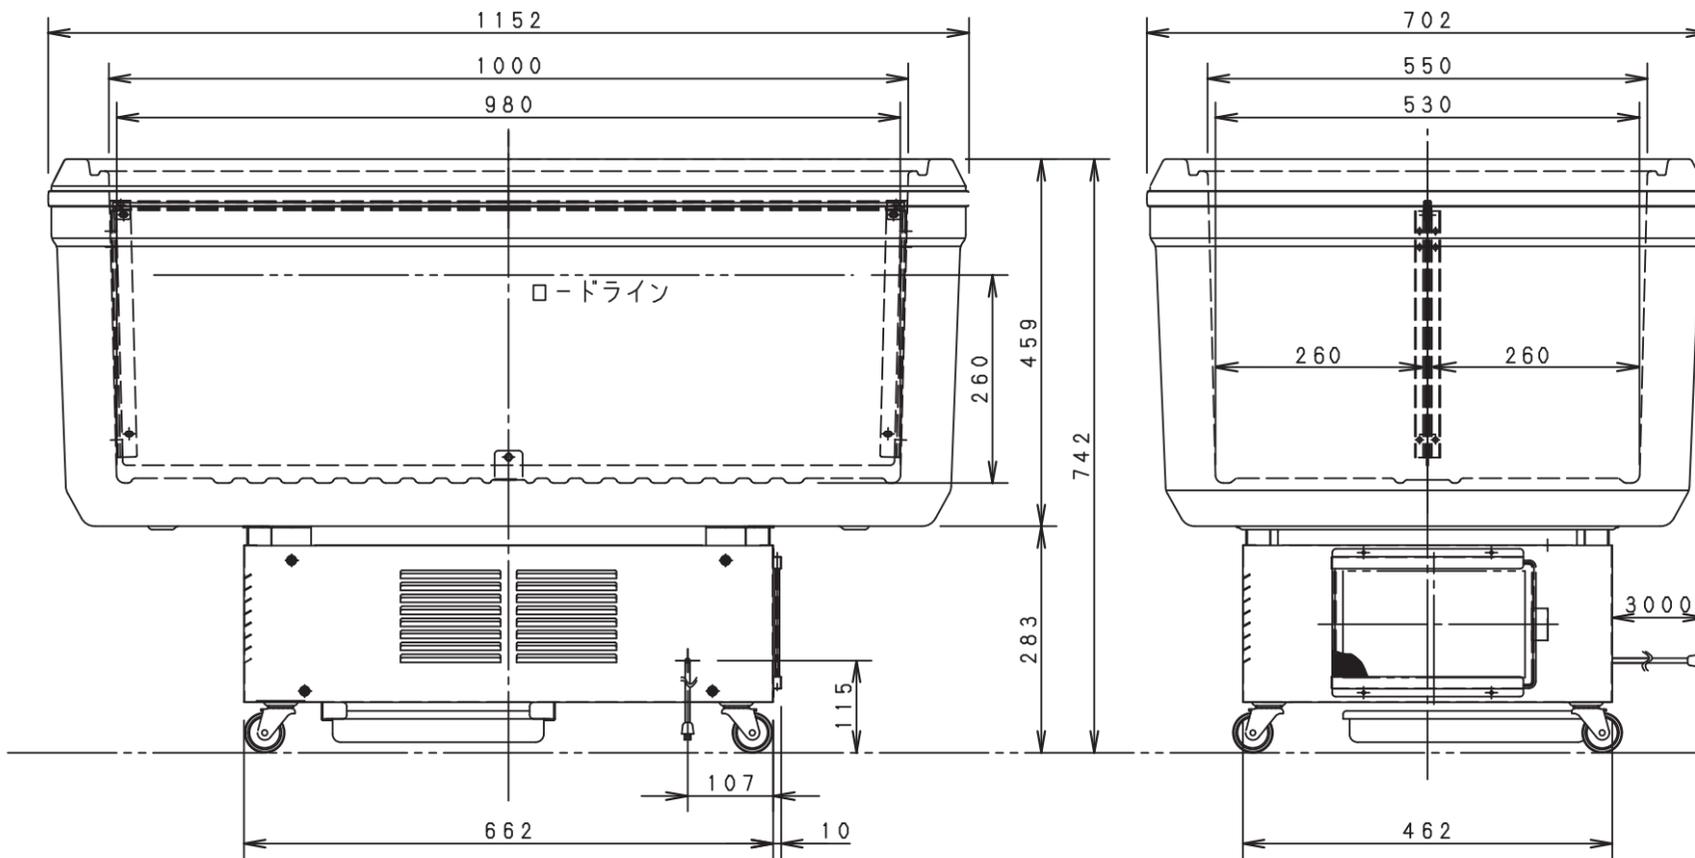

製品名		冷凍ショーケース		
品番		SPT-2500N		
キ ャ 法	寸	幅	奥行	高さ
	外形	1152	702	742
	内形	980	530	260
ビ ネ ッ ト	有効内容積	137リットル		
	収容能力	—		
	外箱	ABS樹脂		
	内箱	ABS樹脂		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン一体発泡		
冷 凍 サ イ ク ル	圧縮機	全密閉型ロータリー 単相100V 公称出力425W		
	冷媒	R404A		
	冷却器	チューブオンシート型 (内箱兼用)		
	送風機	凝縮器用 単相 100V 2W X 1		
	温度調節	自動温度調節器 (ダイヤル式)		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	霜取	—		
性能	庫内温度 -18°C以下 (フード使用時-20°C) 27°C 70% 0.2m/s以下 無負荷 直射日光受けず			
使用温度範囲	15~27°C			
電 気 特 性	電源	単相100V		
	周波数	Hz	50/60	
	消費電力	W	270/272	
	電流	A	4.2/2.9	
	運転時力率	-	0.6/0.9	
	照明	—		
放熱量	W	695/795		
付属品	排水皿			
製品質量	約 46Kg			

プラグ形状	コンセント定格
(横型)	15A 125V

SANYO 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
H. イケタ	M. ネキシ	A3サイズ	SPT-2500N-00
06.02.28	06.02.21	1/10	作成日 06.02.21 (M. ネキシ)

製品コード	841-270-91
品番	SPT-2500N