


名称	冷凍ショーケース	
形式名	GSR-1800ZC	
総内容積	L 410	
有効内容積	L 340	
性能	外気温30℃無負荷直射日光を受けない状態に於いて 庫内空気温度 -20℃以下	
外形寸法	mm 幅 1800 X 奥行 752 X 高さ 886(前高 740)	
内箱寸法	mm 幅 1676 X 奥行 560 X 高さ 410	
製品質量	kg 111	
貯蔵	外箱	塗装鋼板
	内箱	塗装鋼板 アルミロールポンド
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム一体発泡
	ショーウィンド	前面固定複層ガラス(熱線反射フィルム付)
庫	棚	—
	カウンターテーブル	高級電気亜鉛メッキ鋼板硬質塩化ビニール仕上
	扉(引戸)	上面単板ガラス前後開閉式2枚引戸(熱線反射フィルム付)鍵取付可能
照明	65W	
冷凍サイクル	電源	単相 100V 50/60Hz 電源プラグ形状 Ⓣ (12A, 125V)
	電動圧縮機	全密閉形 呼称出力 350W レシプロ式
	蒸発器	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形 アルミロールポンド形
	凝縮器	自然空冷式ワイヤーチューブ形 チューブオンシート形
	送風機	圧縮機冷却用 1W×1
	霜取方式	—
	冷媒	R-404A
	保護装置	オーバーロードリレー及び吐出温度サーモ
	温度調節	自動電子制御式
	電源コード(長)	約 3m (有効長さ)
消費電力	W 277/274	
貯蔵量	130mLカップアイス 約1298個	
付属品	露受皿	
別売品	仕切網, 霜取ヘラ	

△ レンタル品は機種の違いにより仕様数値に多少の違いがございます。
詳しくは営業担当までお問合せ下さい。

日豊機工株式会社

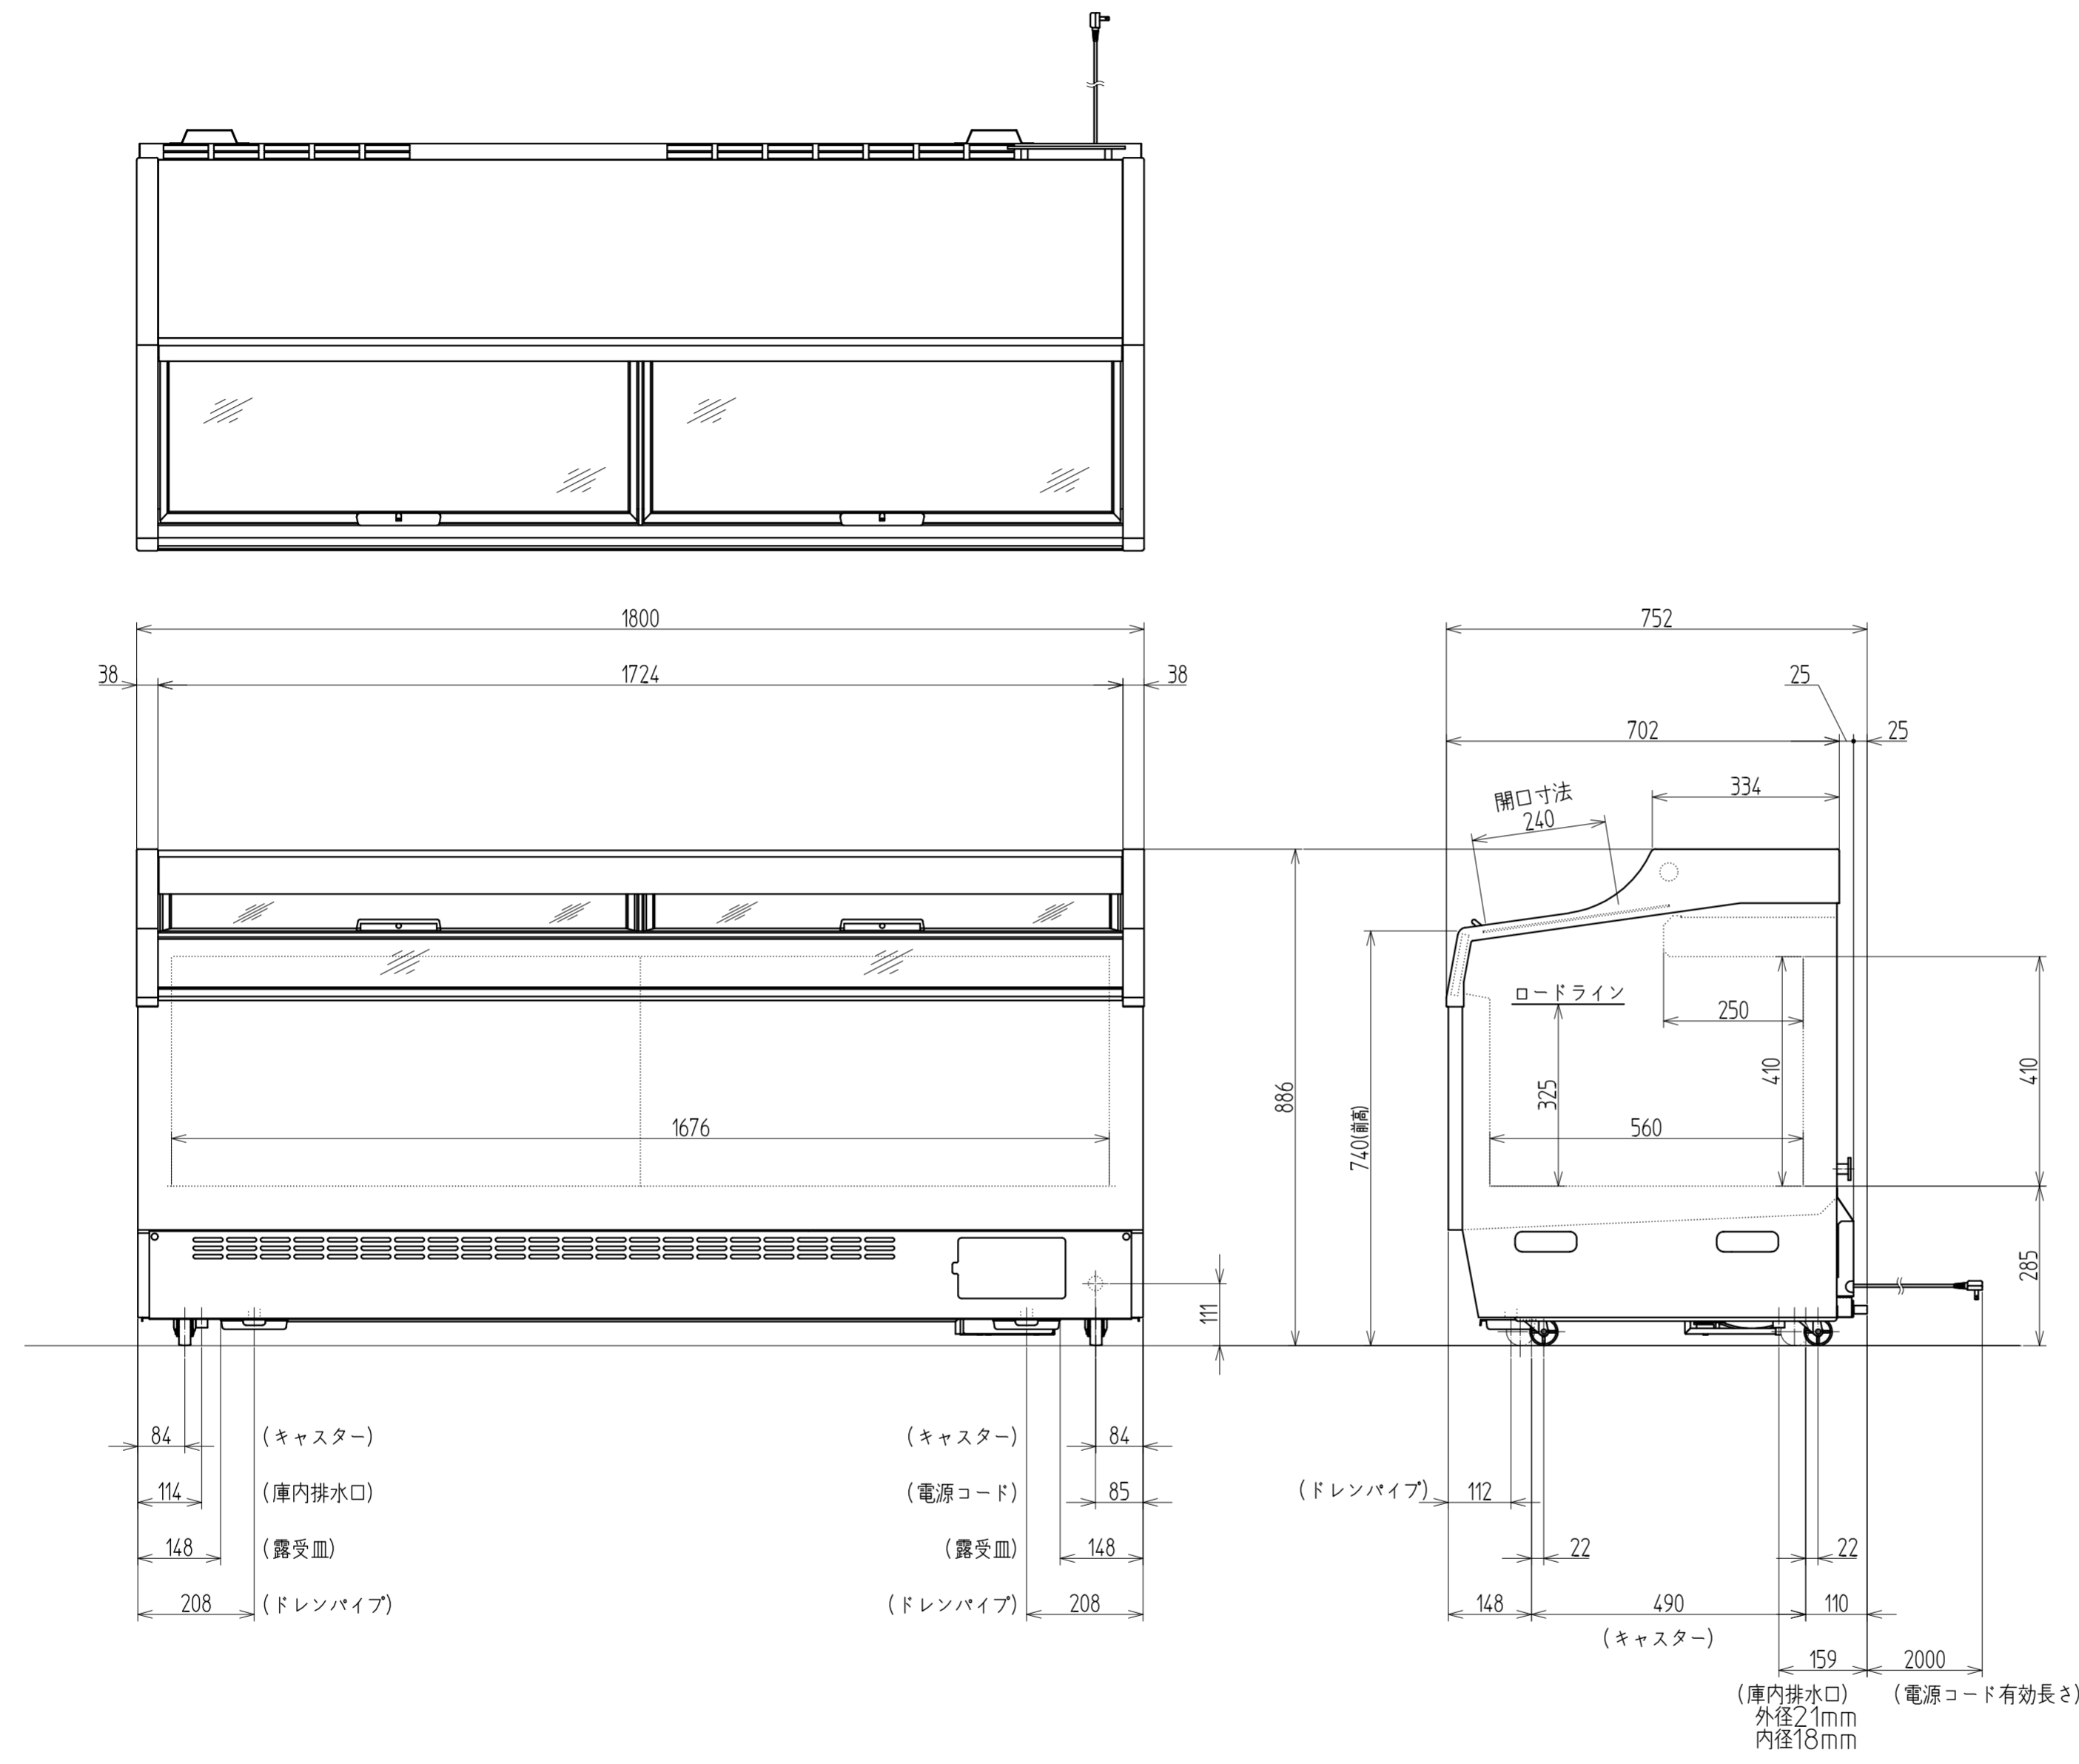

- △ 17. 9.20 仕様欄の別売品: 内蔵式ナイトカバー削除 田村
- △ 12.04.23 仕様欄変更 温度調節: 旧 自動温度作動式 オオイ

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は22mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名 GSR-1800ZC 称 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 11.02.08	