


棚ピッチ: 6.35

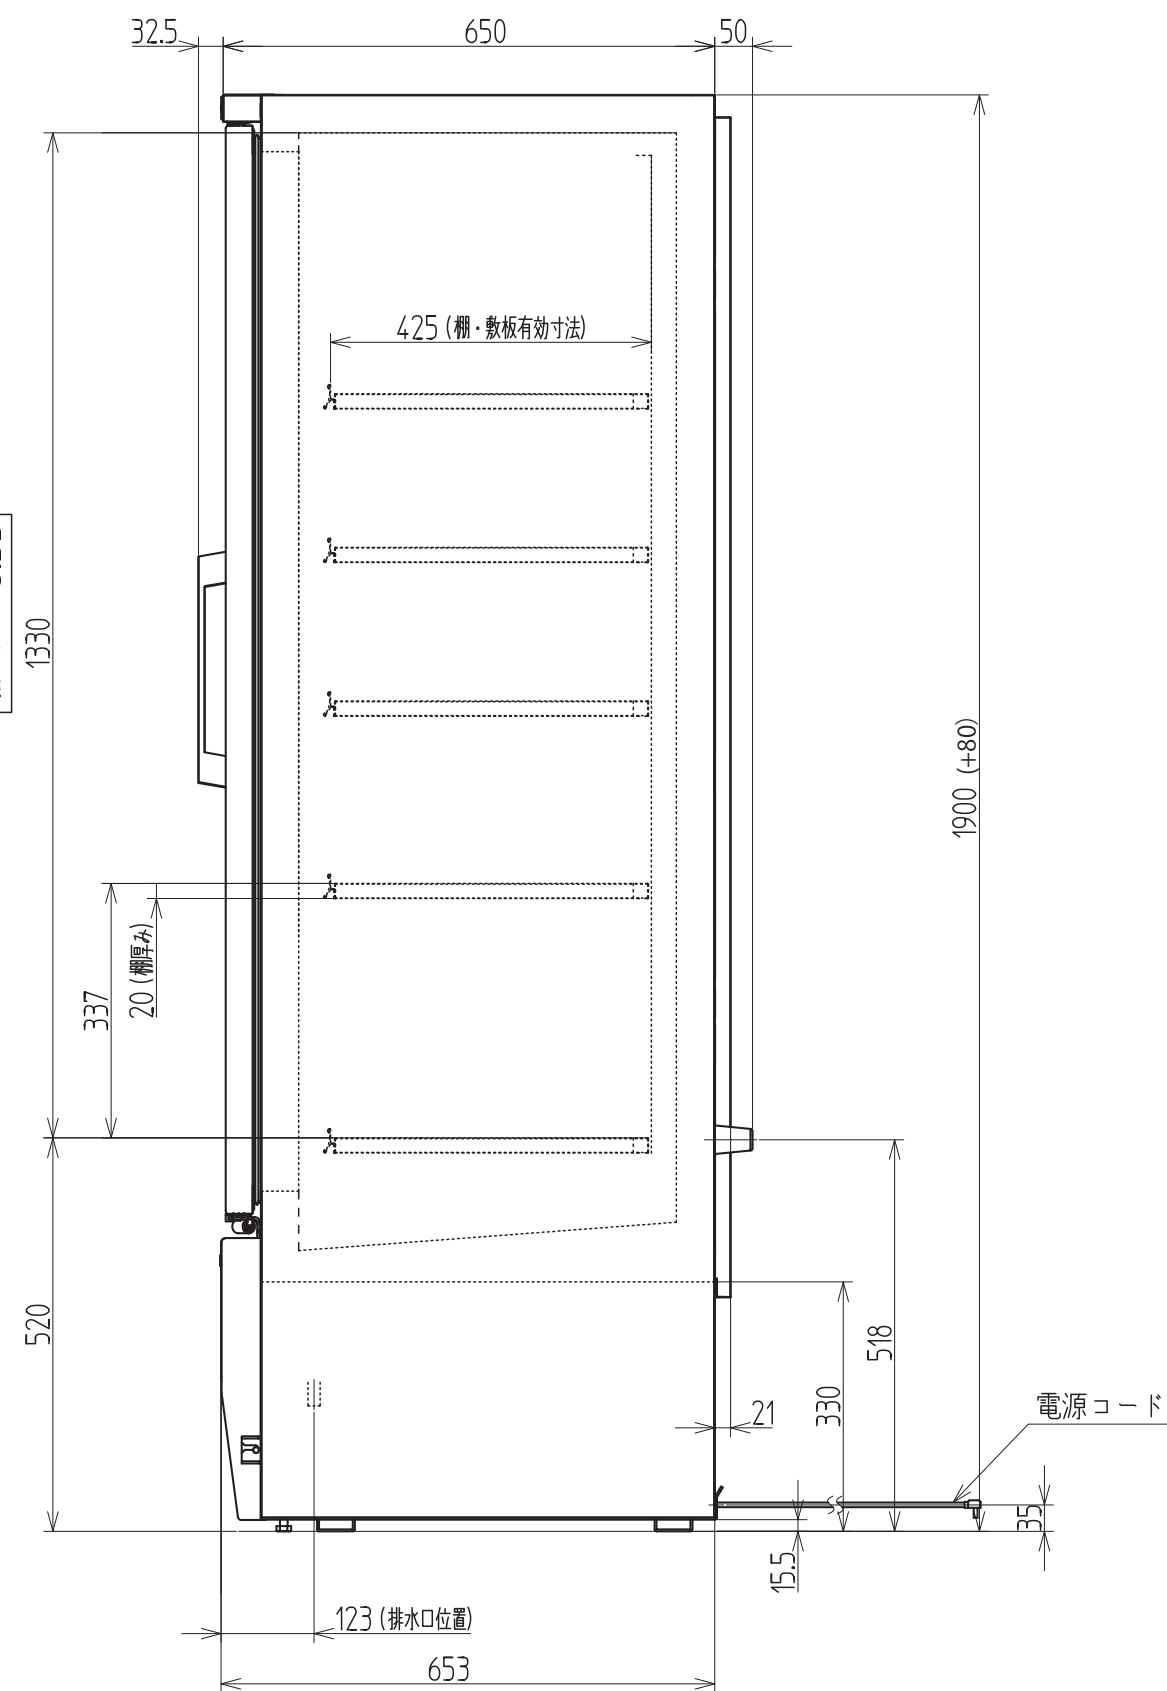

|          |                                       |                                    |
|----------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 名称       | 冷蔵リーチインショーケース                         |                                    |
| 形式名      | RMS-40ZB                              |                                    |
| 総内容積     | L 672                                 |                                    |
| 有効内容積    | L 622                                 |                                    |
| 性能       | 外気温30℃、無負荷、直射日光を受けない状態において庫内空気温度 5℃以下 |                                    |
| 外形寸法     | mm 幅1200×奥行705×高さ1900 (+80)           |                                    |
| 内箱寸法     | mm 幅1100×奥行425×高さ1330                 |                                    |
| 製品質量     | kg 207                                |                                    |
| 貯蔵       | 外箱                                    | 高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付仕上げ、溶融亜鉛メッキ鋼板 |
|          | 内箱                                    | 塗装鋼板、高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗料粉体塗装仕上げ  |
|          | 断熱材                                   | 硬質ポリウレタンフォーム                       |
|          | ショーウィンド                               | ---                                |
| 庫        | 陳列段数                                  | 6段(5段取り外し多段調節可能)                   |
|          | 天板                                    | 高級電気亜鉛メッキ鋼板                        |
|          | 扉(引戸)                                 | 2枚扉(熱線反射フィルム付ペアガラス)                |
|          | 照明                                    | 40W×3本                             |
| 冷凍サイクル   | 電源                                    | 100V 50/60Hz ⊙(125V 15A)           |
|          | 電動圧縮機                                 | 全密閉型ロータリー 呼称出力 400W                |
|          | 蒸発器                                   | 強制対流式 フィンチューブ形                     |
|          | 凝縮器                                   | 強制空冷式 フィンチューブ形                     |
|          | 送風機                                   | 蒸発器用 2W×2 凝縮器用 12W×1               |
|          | 霜取方式                                  | 電子制御によるオフサイクル式                     |
|          | 排水方式                                  | 排水タンク方式                            |
|          | 冷媒                                    | R-404A                             |
|          | 保護装置                                  | オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ                |
|          | 警報装置                                  | 警報ランプ                              |
| 温度調節     | 自動電子制御式                               |                                    |
| 電源コード(長) | 約3m(有効長さ)                             |                                    |
| 消費電力     | W 901/921 (50/60Hz)                   |                                    |
| 貯蔵量      | ビール大ビン 280本(正列)                       |                                    |
| 付属品      | 排水タンク、棚5段分(棚板10、棚受けクリップ40)            |                                    |
| 別売品      | 追加棚                                   |                                    |

\*レンタル品は機種の違いにより仕様数値に多少の違いがございます。詳しくは営業担当までお問合せ下さい。

\*レンタル品の中棚枚数は4段です。

日豊機工株式会社

※本図は改良のため変更されることがあります。

|     |         |                |                     |
|-----|---------|----------------|---------------------|
| 作成  | 審査      | 承認             | 名 RMS-40ZB<br>外形寸法図 |
| 三角法 | 尺度 1:10 | 製図年月日 12.09.12 |                     |